
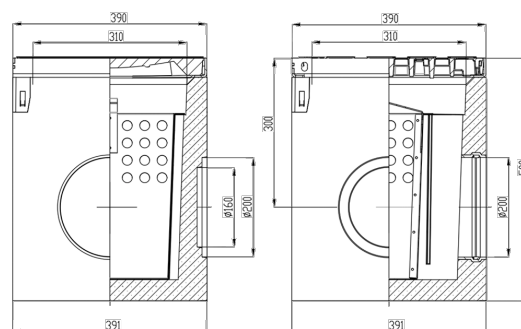
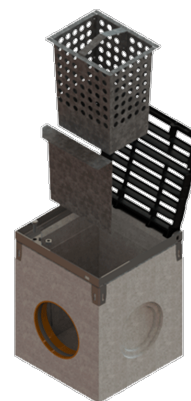


Cămin colector din fibrobeton PRO DN310 (390x390 H500mm) cu iesire la țeava D=200, dotat cu coș parafrunzar, sifon și gratar fontă ductilă clasa D400

Cod produs: 047772384-K1

Caracteristici



Cămin colector din fibrobeton PRO DN310 (390x390 H500mm) cu iesire la țeava D=200, dotat cu coș parafrunzar, sifon și gratar fontă ductilă clasa D400

Gura de scurgere PRO DN310 din fibrobeton este o soluție fiabilă și durabilă pentru evacuarea punctiformă a apelor pluviale în zone cu sarcini operaționale ridicate. Construcția este concepută special pentru instalarea în zone cu trafic intens de vehicule grele (autostrăzi, zone industriale, terminale logistice, stații PECO etc.) și corespunde pe deplin cerințelor standardului [EN 1433](#), **clasa de sarcină D400** (până la 40 tone).

Caracteristici constructive:

- **Corp cămin realizat din fibrobeton** cu duze zincate, echipat cu **coș** din oțel zincat și **grătar din fontă ductilă**.
- **Sifon încorporat** - asigură **stoparea răspândirii mirosurilor** din sistemul de canalizare

Avantaje:

- **Rezistență mecanică ridicată** și durabilitate în medii agresive;
- **Soluție eficientă** pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale;
- **Conformitate cu standardele europene** de calitate și siguranță.

Domenii de utilizare:

- Drumuri publice și autostrăzi cu trafic intens;
- Zone industriale și logistice;
- Stații PECO, centre comerciale, parcuri logistice;
- Parcări pentru camioane și vehicule de mare tonaj.