


# Rigola pluvială BASE DN100 cu panta prefabricată H170mm (H130-H140mm) №10




Cod produs: 80170-10

| Caracteristici | |
|---|---|
| **Clasa de incarcare** | C250 conform EN 1433 |
| **Material rigolă** | Polipropilenă |
| **Lungime, mm** | 1000 |
| **Lățime, mm** | 156 |
| **Înălțime, mm** | 170 |
| **Conectări la țeavă cu diametre, mm** | 110 |
| **Garanția, luni** | 24 |
| **Greutate (kg)** | 2,30 |
| **Înălțimea rigolei cu pantă Base DN100, mm:** | 170 |

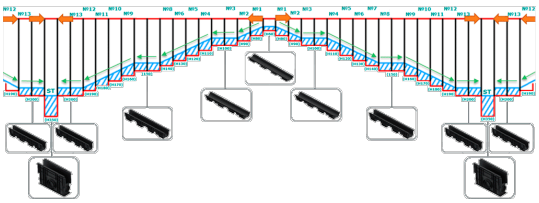

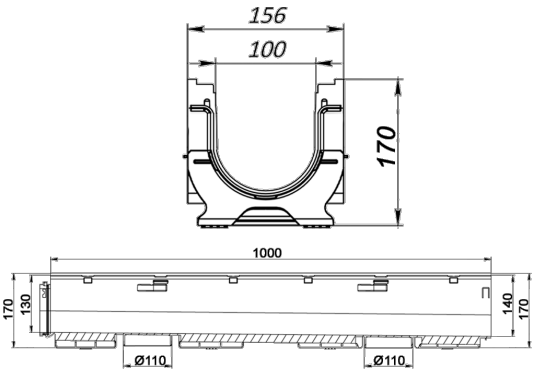


Rigola pluviala BASE DN100 cu panta prefabricată H170mm (H130-H140mm) №10, fără gratar pluvial, fabricată din polipropilenă.
Această rigolă se poate dotă cu toate tipurile de grătare (gratar din fontă, gratar din oțel zincat, gratar din oțel inoxidabil, gratar din plastic, gratar din cupru sau capac din oțel zincat) din seria Basic DN100, care sunt și de diferită clasa de sarcini A15 (15 kN), B125 (125 kN) sau C250 (250 kN) în conformitate cu standardul EN 1433.
Rigola se utilizeaza la trotuare, zone pietonale, zone de stationare, parcari private si parcari multietajate pentru autoturisme, garanteaza simplitate si precizie la instalare, iar marginea acesteia furnizeaza cota exacta la care trebuie executat pavimentul.
Suprafata interna garanteaza un coeficient mare de alunecare si nu prezinta niciun punct de legatura cu exteriorul, pe unde s-ar putea infiltra apa. Pentru o etansare completa intre rigole se recomanda utilizarea unui adeziv de etansare bituminos.