


Pavelă ecologică EasyPave din plastic, verde închis (629x434xH=50 mm)

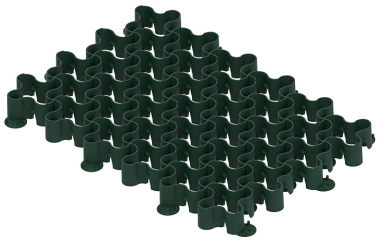

Cod produs: 8100-DGN

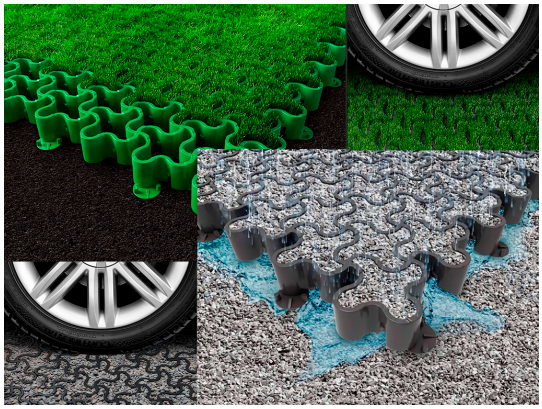

Caracteristici	
Clasa de incarcare	C250 conform EN 1433
Lungime, mm	629
Lățime, mm	434
Înălțime, mm	50
Material	Plastic
Culoare pavelă EasyPave	Verde închis
Suprafața utilă a modulului, m²:	0,232

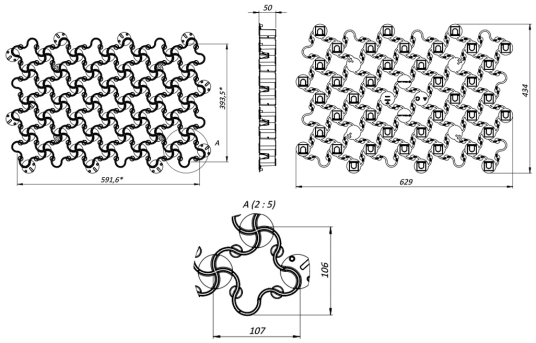

Pavelă ecologică EasyPave din plastic, verde închis (629x434xH=50 mm)

Pavela ecologică EasyPave din plastic reprezintă o soluție modernă și sustenabilă pentru amenajarea suprafețelor exterioare. Fabricată din materiale de înaltă calitate, aceasta oferă **rezistență excelentă la uzură, impact și condiții climatice extreme**, menținându-și performanțele chiar și în cazul expunerii prelungite la ploi abundente, îngheț sau temperaturi ridicate.

Datorită **structurii modulare**, se montează rapid și se adaptează cu ușurință oricărui tip de proiect – de la parcări și alei pietonale până la zone verzi, curți rezidențiale sau drumuri de acces temporare. Designul versatil permite **personalizarea completă a suprafeței** și integrarea armonioasă în peisajul existent.

Structura permeabilă a pavelei asigură **evacuarea naturală a apei pluviale**, prevenind formarea bălților

și reducând riscul de inundații. În același timp, contribuie la **protejarea solului împotriva eroziunii** și la menținerea echilibrului natural al ecosistemului.

Specificații Tehnice

- **Dimensiuni:**
  - Lungime: 629 mm
  - Lățime: 434 mm
  - Înălțime: 50 mm
- **Material:** Polipropilenă 100% reciclabilă
- **Rezistență:** La raze UV, îngheț, impact și variații de temperatură
- **Greutate redusă** și **montaj facil**
- **Culoarea:** verde închis

Avantaje Principale

- Montaj rapid datorită sistemului de îmbinare integrat
- Rezistență ridicată și durată lungă de viață (până la 20 de ani, cu întreținere corespunzătoare)
- Structura deschisă permite **creșterea vegetației** și ancorarea rădăcinilor plantelor
- Ideală pentru **stabilizarea terenurilor în pantă ușoară**
- Posibilitate de fixare suplimentară cu **ancore de prindere** (recomandat 5 ancore/pavelă pentru zone

înclinate)

Instrucțiuni de Montaj

Pentru o fixare sigură și durabilă, se recomandă instalarea pavelelor cu ajutorul ancorelor speciale. În zonele în pantă, fiecare modul trebuie ancorat în cel puțin cinci puncte de prindere pentru a asigura stabilitatea întregii suprafețe.

Utilizări Recomandate

- Parcări autoturisme și vehicole
- Alei pietonale și curți rezidențiale
- Grădini, terase și spații verzi
- Zone în pantă ușoară – pentru stabilizarea solului