
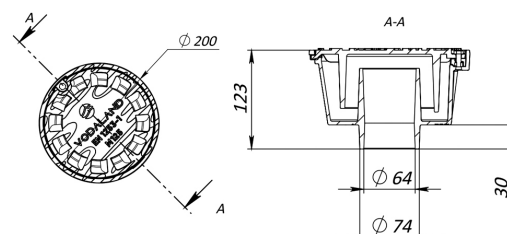


Sifon (trap) fontă rotund Ø 200mm H=123mm cu ieșire verticală D75 mm, clasa de sarcini M125

Cod produs: 3315212-5

Caracteristici	
Lungime, mm	200
Lățime, mm	200
Înălțime, mm	123
Conectări la țeavă cu diametre, mm	75
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
Greutate (kg)	5,40
Sistem antimiros (sifon)	Da
Clasa de sarcini conform EN1253	M125 (125kN)
Dimensiunea sifonului din fontă, mm:	Ø 200 (rotund)

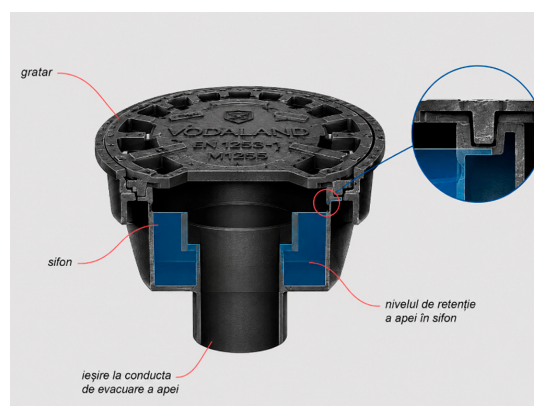

Sifon (trap) fontă rotund Ø 200mm H=123mm cu ieșire verticală D75 mm, clasa de sarcini M125

Sifonul (trapul) din fontă ductilă cu diametrul Ø200 mm și ieșire verticală D75 mm este o soluție robustă și eficientă pentru colectarea și evacuarea apelor uzate și meteorice. Construcția din fontă ductilă oferă rezistență ridicată la solicitări mecanice, iar sistemul antimiros integrat contribuie la prevenirea pătrunderii mirosurilor neplăcute din sistemul de canalizare.

Cu o formă rotundă, dimensiuni compacte și o înălțime de 123 mm, sifonul este potrivit pentru diverse sisteme de drenaj și canalizare, inclusiv în spații rezidențiale, industriale, comerciale și zone amenajate. Ieșirea verticală cu diametrul D75 mm permite conectarea directă la conducta de canalizare corespunzătoare.

Caracteristici tehnice:

- **Formă:** Rotundă
- **Diametru exterior:** Ø200 mm
- **Înălțime:** 123 mm
- **Ieșire:** Verticală
- **Diametru racord:** Ø75 mm
- **Material:** Fontă ductilă
- **Clasa de sarcini:** M125 (125 kN)
- **Standard de conformitate:** EN 1253
- **Sistem antimiros:** Da
- **Greutate:** 5,40 kg
- **Garanție:** 24 luni

Avantaje și beneficii:

- **Rezistență ridicată:** fonta ductilă asigură o construcție solidă și rezistentă la solicitări mecanice.
- **Protecție împotriva mirosurilor:** sistemul antimiros integrat contribuie la împiedicarea pătrunderii mirosurilor din rețeaua de canalizare.
- **Evacuare eficientă a apei:** ieșirea verticală D75 mm permite conectarea la sistemul de canalizare și evacuarea rapidă a apei.
- **Rezistență la sarcini:** clasa M125, conform EN 1253, permite utilizarea produsului în zone supuse unor sarcini mecanice de până la 125 kN.
- **Construcție compactă:** diametrul de Ø200 mm și înălțimea de 123 mm facilitează integrarea sifonului în diferite sisteme de drenaj.
- **Durabilitate:** fonta ductilă este potrivită pentru exploatare îndelungată în condiții solicitante.

Domenii de utilizare:

- Spații rezidențiale
- Spații și hale industriale
- Instalații sanitare
- Amenajări de grădini și spații verzi
- Amenajări urbane
- Rețele de canalizare
- Industria alimentară