


Capac fontă rotund cu ramă Dext=800mm, pas liber=600mm, H=60mm cu închizător, clasa de sarcini A15

Cod produs: 35258-25U

Caracteristici	
Clasa de incarcare	A15 conform EN 124-2:2016
Înălțime, mm	60
Diametru ramă, mm	800
Diametru pas liber, mm	600
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
Variantă	Tip închis
Material garnitura	Cauciuc
Greutatea (capac+rama), kg	26,80
Greutatea (capac), kg	14,90
Greutatea (ramei), kg	11,90

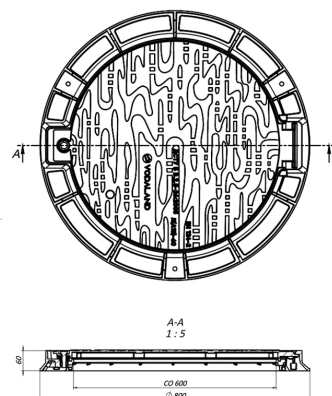

Capac fontă rotund cu ramă Dext=800mm, pas liber=600mm, H=60mm cu închizător, clasa de sarcini A15

Capac din fontă ductilă cu ramă, Dext=800 mm, pas liber=600 mm, H=60 mm, prevăzut cu închizător și **destinat zonelor pietonale**. Produsul este fabricat conform standardului **SR EN 124-2:2016** și este încadrat în **clasa de sarcini A15**, fiind proiectat pentru a suporta solicitări de până la **15 kN (aprox. 1,5 tone)**.

Caracteristici și beneficii

✓ **Material durabil:** Fabricat din fontă ductilă, material cu rezistență ridicată la uzură, coroziune și variații de temperatură, asigurând o durată lungă de exploatare.

- ✓ **Destinat zonelor pietonale:** Ideal pentru trotuare, alei, zone pietonale, spații verzi și alte suprafețe unde nu există trafic rutier sau unde accesul vehiculelor este strict limitat.
- ✓ **Siguranță sporită:** Prevăzut cu **mecanism de închidere**, care contribuie la fixarea sigură a capacului în ramă și limitează deschiderea neautorizată sau accidentală.
- ✓ **Stabilitate și exploatare silențioasă:** Construcția capacului și a ramei asigură o poziționare stabilă în timpul utilizării, iar **garnitura din cauciuc** contribuie la reducerea vibrațiilor și a zgomotului produs la trecerea pietonilor sau în timpul utilizării.
- ✓ **Construcție solidă:** Setul este format din **ramă și capac**, proiectate pentru utilizare îndelungată și pentru protejarea căminelor de vizitare și a infrastructurii subterane.

Recomandat pentru cămine de vizitare aferente:

- rețelelor de canalizare;
- rețelelor de alimentare cu apă;
- rețelelor termice și de încălzire;
- sistemelor electrice și de telecomunicații;
- spațiilor verzi, curților și zonelor cu acces pietonal.

Capacul din fontă ductilă **clasa A15** reprezintă o soluție sigură și durabilă pentru amenajarea și protejarea căminelor de vizitare amplasate în **zone pietonale și spații fără trafic auto**, oferind rezistență, fiabilitate și o exploatare îndelungată.