


Capac din fontă rotund cu ramă Dext=800 mm, pas liber=600 mm, H=100 mm, cu dublă fixare, clasa de sarcini C250 WAVE design Vodaland

Cod produs: 35258-45U

Caracteristici	
Clasa de incarcare	C250 conform EN 124-2:2016
Înălțime, mm	100
Diametru ramă, mm	800
Diametru pas liber, mm	600
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
Variantă	Tip închis
Material garnitura	Cauciuc
Greutatea (capac+rama), kg	41
Dimensiuni capac rotund C250 (Drama/PasLiber/Înălțime), mm	800/600/100




Două balamale laterale cu lățime mărită, pentru o fixare mai sigură și mai stabilă a capacului în ramă.

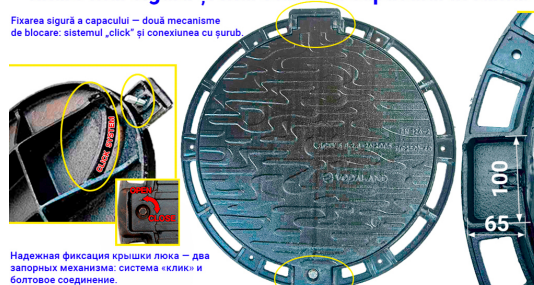

Надежная фиксация крышки люка — два запорных механизма: система «клик» и болтовое соединение.

Две боковые петли увеличенной ширины для более надежной и устойчивой фиксации крышки в раме.

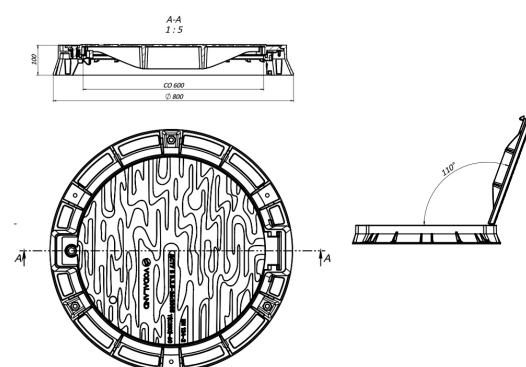

Capac din fontă rotund cu ramă Dext=800 mm, pas liber=600 mm, H=100 mm, cu dublă fixare, clasa de sarcini C250 WAVE design Vodaland

Capac din fontă ductilă cu ramă, **Dext=800 mm, pas liber=600 mm, H=100 mm**, prevăzut cu un **sistem de dublă fixare a capacului în ramă - prin sistem Click și bolt**. Capacului îi este integrată o **garnitură din cauciuc amplasată în ramă**, care asigură o așezare stabilă și contribuie la reducerea vibrațiilor și a zgomotului în timpul exploatării.

Produsul este destinat utilizării în zone cu trafic rutier și este încadrat în **clasa de sarcini C250**, fiind proiectat pentru a suporta sarcini de până la **250 kN (aprox. 25 tone)**, în conformitate cu cerințele

aplicabile pentru această clasă de utilizare.

Caracteristici și beneficii

- ✓ **Material durabil:** Fabricat din fontă ductilă, un material cu rezistență mecanică ridicată și o bună rezistență la uzură, coroziune și variații de temperatură, asigurând o durată lungă de exploatare.
- ✓ **Clasa de sarcini C250:** Proiectat pentru utilizare în zone supuse unor solicitări mecanice ridicate, precum carosabile, parcuri, platforme și zone de acces unde pot circula autovehicule.
- ✓ **Dublă fixare a capacului:** Capacului îi este asigurată o **fixare sigură în ramă prin două sisteme complementare - mecanism Click și bolt de fixare**, contribuind la stabilitatea și securitatea ansamblului în timpul exploatării.
- ✓ **Garnitură din cauciuc în ramă:** Rama este prevăzută cu **garnitură din cauciuc**, care asigură o așezare corespunzătoare a capacului, reduce vibrațiile și contribuie la diminuarea zgomotului produs la trecerea autovehiculelor.
- ✓ **Siguranță și stabilitate:** Sistemul de fixare împiedică deplasarea sau ridicarea accidentală a capacului și asigură o poziționare stabilă a acestuia în ramă în timpul exploatării.
- ✓ **Construcție solidă:** Ansamblul format din **capac și ramă** este conceput pentru a rezista solicitărilor mecanice specifice zonelor cu trafic auto și pentru protejarea eficientă a căminelor de vizitare și a infrastructurii subterane.

Recomandat pentru cămine de vizitare aferente:

- rețelelor de canalizare;
- rețelelor de alimentare cu apă;
- rețelelor termice și de încălzire;
- sistemelor electrice și de telecomunicații;
- parcurilor și platformelor carosabile;
- zonelor de acces și circulație a autovehiculelor;
- altor lucrări de infrastructură urbană și rutieră.

Capacul din fontă ductilă **clasa C250** reprezintă o soluție rezistentă și fiabilă pentru protejarea căminelor de vizitare amplasate în **zone cu trafic auto și solicitări mecanice ridicate**. Sistemul de **dublă fixare Click + bolt**, împreună cu **garnitura din cauciuc integrată în ramă**, asigură stabilitate, siguranță și reducerea vibrațiilor și a zgomotului în timpul exploatării.