


# Capac fontă rotund cu ramă Dext=700mm, pas liber=550mm, H=65mm cu închizător, clasa de sarcini B125

Cod produs: 35257-35W


| Caracteristici                                             |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Clasa de incarcare                                         | B125 conform EN 124-2:2016 |
| Înălțime, mm                                               | 65                         |
| Diametru ramă, mm                                          | 700                        |
| Diametru pas liber, mm                                     | 550                        |
| Material                                                   | Fontă ductilă              |
| Variantă                                                   | Tip închis                 |
| Material garnitura                                         | Cauciuc                    |
| Greutatea (capac+rama), kg                                 | 28,70                      |
| Greutatea (capac), kg                                      | 17,80                      |
| Greutatea (ramei), kg                                      | 10,90                      |
| Dimensiuni capac rotund B125 (Drama/PasLiber/Înălțime), mm | 700/550/65                 |



**Două balamale laterale cu lățime mărită, pentru o fixare mai sigură și mai stabilă a capacului în ramă.**

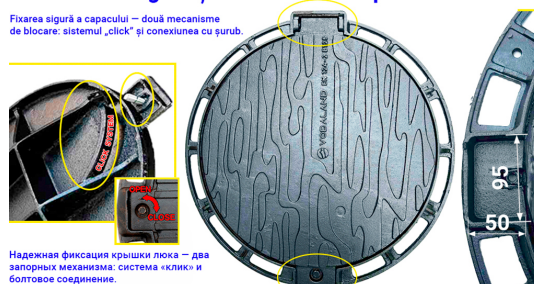

**Две боковые петли увеличенной ширины для более надежной и устойчивой фиксации крышки в раме.**

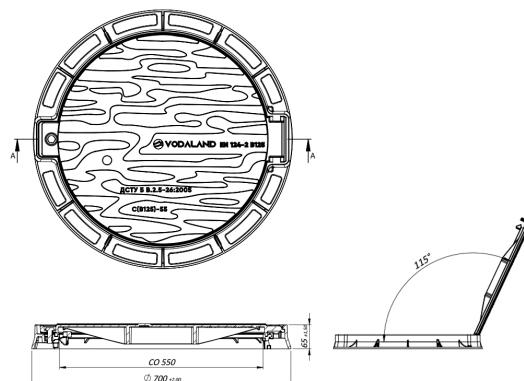

## Capac fontă rotund cu ramă Dext=700mm, pas liber=550mm, H=65mm cu închizător, clasa de sarcini B125

Capacul din fontă ductilă este un element esențial pentru siguranța și funcționalitatea rețelor de canalizare, fiind proiectat pentru utilizare în zone cu trafic intensiv de autoturisme. Acesta respectă standardul SR EN 124-2 adoptat la 01.03.2016, încadrându-se în clasa de sarcini B125, ceea ce înseamnă că poate suporta o greutate de până la **12,5 tone**.

## Caracteristici și Beneficii:

- ✓ **Material durabil:** Fabricat din fontă ductilă, un material rezistent la uzură, coroziune și variații de temperatură, asigurând o durată lungă de viață.
- ✓ **Siguranță sporită:** Echipat cu un **mecanism de autoblocare** și **bolt de închidere**, prevenind accesul neautorizat și ridicarea accidentală a capacului.
- ✓ **Fără zgomot la traversare:** Garnitura din cauciuc plasată între capac și ramă elimină vibrațiile și zgomotele produse la trecerea autovehiculelor.
- ✓ **Instalare și utilizare variată:** Se montează pe cămine de vizitare utilizate în diverse rețele de infrastructură, inclusiv:
  - **Rețele de canalizare** (apă pluvială și menajeră);
  - **Rețele termice și de încălzire;**
  - **Rețele de alimentare cu apă rece și caldă;**
  - **Sisteme electrice și de telecomunicații.**
- ✓ **Construcție solidă:** Setul este format din **ramă și capac**, proiectate să reziste la solicitări mecanice specifice zonelor carosabile cu trafic intensiv de autoturisme.

**Diametru exterior al ramei:** 700 mm

**Diametru interior (deschidere liberă):** 550 mm

**Înălțime exterioară:** 65 mm

Acest capac din fontă ductilă este alegerea ideală pentru lucrări de infrastructură urbană, oferind **rezistență, siguranță și fiabilitate** pe termen lung.

**Produsul dat a trecut certificarea unui laborator independent, confirmându-i fiabilitatea și durabilitatea.**

**Aveți încredere în soluțiile testate!**