

Sistem de drenaj cu rigole din inox Euro 250

Cod produs: EURO250



Caracteristici	
Tip sistem Euro:	Euro 250
Înălțime rigolă Euro profil standart Hmin-Hmax, mm:	80-250
Înălțime rigolă EuroSP profil special Hmin-Hmax, mm:	110-500
Secțiunea hidraulică (DN) a rigolei Euro:	DN250
Rigolele pot fi dotate cu grătare clasa de sarcini, conform EN 1253:	L15 (15kN); R50 (50kN); M125 (125kN)
Posibilitate fabricare rigolă Euro cu pantă:	0,5% (5 mm la 1 metru lungime)
Material sistem Euro:	Oțel inoxidabil (AISI 304, AISI 316)



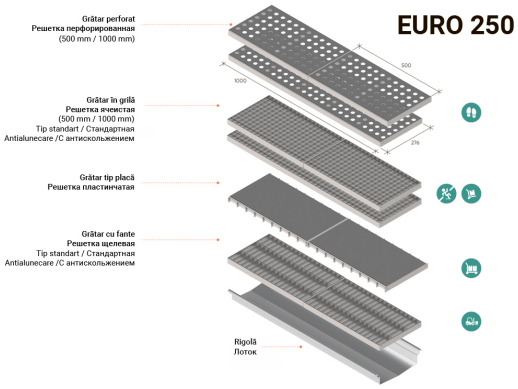

Sistem de drenaj cu rigole din inox Euro 250

Canalele liniare de drenaj **EURO 250** din inox cu profilul fundului de 170° — sunt soluția ideală pentru întreprinderile industriale, **industria alimentară și farmaceutică**, precum și pentru restaurante și unități de alimentație publică. Forma optimă a canalului asigură o capacitate ridicată de scurgere, evacuarea stabilă a apei și prevenirea stagnării apelor uzate chiar și la sarcini intense.

Avantaje cheie:

- **Igienă și siguranță sanitară:** trapuri speciale și construcția canalelor împiedică răspândirea mirosurilor și a bacteriilor, menținând curățenia în zonele de producție și deservire.

- **Grătare sigure pentru accidente:** sigure pentru personal și echipamente, potrivite pentru zone pietonale și pentru trecerea cărucioarelor cu produse. La cerere, grătarele pot fi fabricate cu acoperire antiderapantă.

- **Rigole cu pantă prefabricată:** canalele pot fi realizate cu o înclinare de 5 % (5 mm pe 1 m), asigurând drenaj eficient al apei de pe suprafețe orizontale și hale de producție.

- **Universalitate și flexibilitate în proiectare:** rigolele pot fi acoperite cu diferite grătare tip placă, perforate, cu ochiuri sau fante, pentru diferite clase de sarcină L15 (15 kN), R50 (50 kN), M125 (125 kN) și niveluri de poluare ale apelor uzate.

- **Durabilitate și rezistență la coroziune:** realizate din oțel inoxidabil AISI 304 sau 316 – ideale pentru medii umede și agresive din industria alimentară și farmaceutică.

- **Conformitate cu normele sanitare:** montaj și întreținere simplificate, minimizarea acumulării de impurități, integrare cu toate tipurile de pardoseli.

Aplicare: întreprinderi de procesare a cărnii și păsărilor, industrii lactate și alimentare, fabrici de vin și conserve, berării, linii de îmbuteliere și ambalare, zone de spălare echipamente, fabrici farmaceutice, textile și industrie ușoară, producția de utilaje agricole, procesarea fructelor și legumelor, fabrici de materiale de construcții, restaurante și unități de alimentație publică, treceri pietonale și tehnologice.

Aici puteți descărca > documentația tehnică a sistemului de drenaj EURO 250

Soluții personalizate de la inginerii Vodaland

Inginerii serviciului de suport tehnic Vodaland pot dezvolta **gratuit** soluții optime pentru fiecare tip de obiectiv, inclusiv linii de drenaj și noduri de sistem. Rezultatele includ **planuri tehnice complete și scheme de montaj în format pdf/dwg**, facilitând proiectarea și implementarea sistemului.

Contact pentru consultanță și proiecte:

- **E-mail:** proiecte@vodaland.md

- **Telefon:** +373 68 930 301

Producție și livrare sisteme Vodaland

Sistemele de drenaj Vodaland sunt fabricate la comandă în Ucraina, respectând cerințele fiecărui obiectiv. Termenele de producție și livrare în R. Moldova pot varia în funcție de sezon și alte factori.
Pentru livrare sigură la timp, **recomandăm solicitarea din timp a soluțiilor tehnice și plasarea comenzilor**, ceea ce permite planificarea proiectului, optimizarea montajului și asigurarea funcționării neîntrerupte a sistemelor.

Sistemul liniar de drenaj din oțel inoxidabil **EURO 250** este o soluție fiabilă, durabilă și igienică, care simplifică proiectarea și exploatarea infrastructurii de drenaj în industria alimentară, farmaceutică și producție, precum și în restaurante și unități de alimentație publică.