


Mini statie de pompare $Q_{max}=9$ mc/h

Cod produs: MSP-0,15

Caracteristici

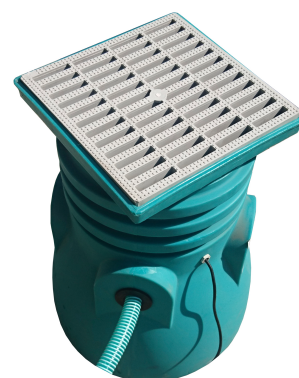

Statie de pompare cu rezervor de acumulare (volum 75 litri), dotată cu electropompă submersibilă și senzor de pornire/oprire automat. Soluție ideală pentru colectarea și pomparea apelor uzate și meteorice (pluviale) la nivel de până la 5,8 metri mai sus de la locul instalării stației de pompare.

Ca domenii de aplicare pot servi: parări subterane, subsoluri, beciuri, alte locuri unde apare necesitatea de a acumula și a evacua sistematic apa în afara încăperii.

Specificatii tehnice

PUTERE NOMINALA [KW]	0.33
CLASA DE IZOLARE	B
DEBIT MAXIM [mc/h], LA ÎNĂLȚIME POMPARE = 1 M	6.0
DEBIT MINIM [mc/h], LA ÎNĂLȚIME POMPARE = 5.5 M	1.2
MASA [kg]	18
INALTIME DE POMPARE MAXIMA [m]	5.8
GRAD DE PROTECTIE	IP X8
DIMENSIUNE MAXIMA A PARTICULELOR SOLIDE POMPATE [MM]	30
DIAMETRU [mm]	550
TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C]	35
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz]	220/50
INALTIME [MM]	740

Cele mai avantajoase preturi si gama diversa a rigolelor, capace fonta si compozite, teava canalizare exterioara, trape pentru baie si dus, pardosele zincate, hidroizolatie, membrana, materiale pentru amenajarea teritoriilor, statii de pompare, separatoare de hidrocarburi si grasimi, statii de epuare, rezervoare - o puteti gasi la noi, la adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. Uzinelor 169.