


Geocelula TERRA

6000X2550 mm, H=100 mm, ochi 220x220 mm (13.0 kg/buc, S=15,3m²)

Cod produs: 8710

Caracteristici	
Lungime, mm	6000
Lățime, mm	2550
Înălțime, mm	100
Grosime, mm	2,0
Material	HDPE
Greutate (kg)	13,5
Înălțime geocelulă cu ochi 220x220, mm	100

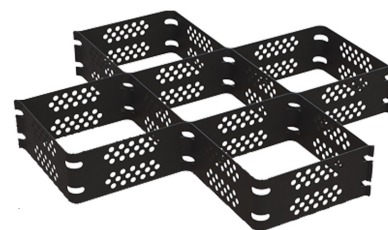

Câte ancore sunt necesare? Сколько нужно анкеров?



Geocelula TERRA 6000X2550 mm, H=100 mm, ochi 220x220 mm (13.0 kg/buc, S=15,3m²) - este cea mai frecvent achiziționată, fiind echilibrul perfect între capacitatea de încărcare și dimensiunea generală. Are abilitatea de a suporta încărcături de vehicule și poate fi instalată pe pante de până la 33 de grade.

Geocelulele sunt materiale geosintetice formate din benzi de polietilenă interconectate. Acestea pot rezista la sarcini statice și dinamice, fiind rezistente și la schimbările de temperatură (-60C până +60C). Atunci când sunt întinse pe suprafața dorită, acestea formează un cadru stabil (atât orizontal cât și vertical), care fixează în mod fiabil umplutura - sol, nisip, pietriș, beton. Geocelulele sunt utilizate în principal pentru întărirea solurilor, pantelor și taluzurilor.

Geocelulele reprezintă structuri tridimensionale, cu pereții perforați, realizate din polietilenă HDPE.

Acestea pot fi utilizate pentru:

- Consolidare terenuri
- Consolidare drumuri
- Consolidare parcuri
- Protecție maluri

- Amenajări gradina
- Peisagistica
- Construirea zidurilor de susținere usoare.

Prin utilizare geocelulelor se poate realiza un control al eroziunii, stabilizarea pantelor si terasamentelor, amenajarea teritoriilor urbane.

Geocelulele, datorita varietatii de dimensiuni, numarului de celule, precum si grosimilor peretilor celulelor, confera o flexibilitate economica si tehnica pentru o gama larga de aplicatii.