

Rezervor subteran pentru lichide agresive TankLine TLA

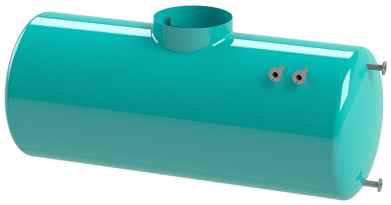

Cod produs: TankLine TLA

Caracteristici	
Lungime, mm	pînă 22 metri
Diametru, mm	pînă la 3,6 metri
Material	Poliester armat cu fibra de sticla
Tip	Orizontal
Tip rezervor TankLine	Pentru lichide agresive

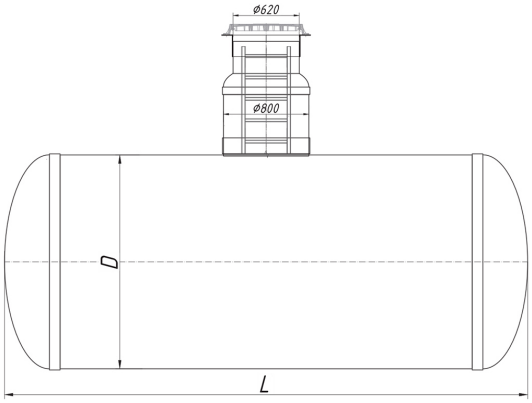

Gama dimensională a Rezervoarelor TankLine TLA subterane pentru lichide agresive
Габаритные размеры резервуаров специального назначения (хим. стойкие) TankLine TLA

Diametrul D, / Диаметр D, mm/(мм)	Lungimea L, (mm)/ Длина L, (мм)		Volumul W, m3 Объем W, м3	
	de la / от	pînă la / до	de la / от	pînă la / до
1600	5,0	8,0	10,0	16,0
1800	4,0	10,0	10,0	25,0
2000	6,5	11,5	20,0	35,0
2400	6,5	13,5	30,0	60,0
3000	7,0	21,5	50,0	150,0
3600	10,0	21,0	100,0	210,0

Rezervor subteran pentru lichide agresive TankLine TLA

Vodaland vă pune la dispoziție gama de **rezervoare subterane TankLine TLA**, fabricate din **poliesteri armați cu fibră de sticlă (PAFS)**, proiectate special pentru **stocarea sigură a lichidelor agresive**: substanțe chimice, ape uzate industriale, soluții acide sau alcaline și alte medii corozive.

Datorită **proprietăților excepționale ale materialului compozit PAFS**, aceste rezervoare oferă o **rezistență mecanică și chimică superioară**, comparabilă sau chiar mai performantă decât a rezervoarelor metalice, fără a necesita întreținere în timp.

Avantajele rezervoarelor TankLine TLA pentru lichide agresive:

 Rezistență la coroziune și agenți chimici – ideale pentru medii acide, alcaline și substanțe agresive;
 Fără costuri de întreținere – durabilitate ridicată fără intervenții periodice;
 100% etanșe și autoportante – nu necesită armare suplimentară, rezistă la sarcinile solului;
 Greutate redusă – mai ușoare decât rezervoarele din beton sau metal, ușor de transportat;
 Montaj facil – ridicare și instalare rapidă cu echipamente standard (macara);
 Rigidizare cu bobinare CNC – centuri de întărire aplicate automat pentru o rezistență structurală sporită;
 Proiectare personalizată – adaptată la cerințele tehnice și specifice fiecărui proiect;
 Racorduri configurabile – compatibile cu orice sistem tehnologic sau rețea industrială;
 Consultanță tehnică gratuită – sprijin complet în alegerea soluției potrivite.

Specificații tehnice:

- **Material**: Poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS)
- **Destinație**: Stocare lichide agresive (chimice, industriale, corozive)
- **Montaj**: Subteran
- **Construcție**: Autoportantă, complet etanșă
- **Durată de viață**: Minim 50 de ani
- **Rezistență**: La coroziune, sarcini externe, presiune și agenți chimici
- **Dimensiuni și volume**: La comandă, în funcție de aplicație
- **Configurabilitate**: Racorduri, compartimentare, pereți dubli – la cerere