


Rigola PolyMax BASIC DN200 H80 cu gratar fonta C250 (1000x256x80)

Cod produs: KIT 017 CPE

Caracteristici	
Clasa de incarcare	C250
Material rigolă	Polipropilenă
Material grătar	Fontă ductilă
Lungime, mm	1000
Lăţime, mm	256
Înălţime, mm	80
Conectări la țeavă cu diametre, mm	50-110-160
Garanția, luni	24
Sistem de fixare grătar cu rigola	Baretă din oțel zincat + bolt

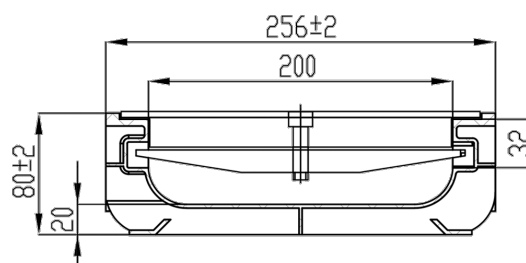

Rigola PolyMax BASIC DN200 (din polipropilenă) cu înălțime de 80mm, dotată cu două gratare din fontă ductilă în fante, destinată pentru instalarea în zone carosabile a autoturismelor cu trafic neintensiv încărcare până la 25 tone, clasa de încărcare C250 (250 kN/m²) conform EN 1433, la organizarea sistemului liniar de colectare a apelor meteorice. Datorită suprafeței interne netede a rigolei (canalului din polipropilenă), garanteaza un coeficient mare de scurgere a apei si nu prezinta niciun punct de legatura cu exteriorul, pe unde s-ar putea infiltra apa. Apa din rigolă (canalul din polipropilenă), se scurge repede și fără obstacole prin sistemul de canalizare pluvială, iar prezența gratarului (grilei, reșoului) oferă siguranța la deplasare și protejează rigola (canalul) de pătrunderea a diferitor obiecte ce pot afecta funcționarea corectă a sistemului pluvial. Pentru o etansare completa între rigole se recomanda utilizarea unui Ermetic.

Gratarul este fixat de rigolă prin două sisteme de prindere, ușor demontabile, pentru a curăți rigola de frunze acumulate și alte impurități.

Completul rigolei date este recomandat pentru lucrările de amenajarea teritoriilor la instalarea în curțile caselor particulare și este soluția optimă pentru instalarea la intrarea în garaje, la organizarea sistemului pluvial al parcărilor subterane sau supraterane a blocurilor locative și curților.