
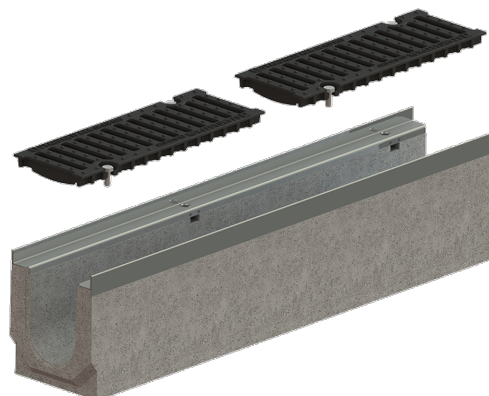



Rigolă carosabilă MEGA DN110 (H130 - H230 mm) din fibrobeton, cu grătare din fontă ductilă E600

Cod produs: 04100/230

Caracteristici	
Clasa de incarcare	E600 conform EN 1433
Material rigolă	Fibrobeton
Material duză de ranforsare	Oțel zincat
Lungime, mm	1000
Lățime, mm	187
Înălțime, mm	230
Garanția, luni	24
Sistem de fixare grătar cu rigola	Bolt hexaedru zincat
Greutate (kg)	70.80



Rigolă carosabilă MEGA DN110 (H130 - H230 mm) din fibrobeton, cu grătare din fontă ductilă E600

Rigola de drenaj **Mega DN110** din **fibrobeton** este o soluție modernă pentru drenaj eficient în condiții de **sarcini cu încărcare ridicată pe suprafața carosabilă**. Datorită grătarelor din fontă de clasa **E600** și fibrobeton de înaltă rezistență, canalul suportă sarcini mecanice extreme, făcându-l o alegere fiabilă pentru obiectivele cu exploatare intensă.

Avantaje cheie

- **Fibrobeton de înaltă rezistență:** Oferă rezistență la sarcini mecanice, formarea fisurilor și la agenți chimici agresivi (uleiuri, substanțe chimice).

- **Rezistență la îngheț:** Canalul rezistă la până la **300 de cicluri de îngheț-dezghet** (clasa **F300**), menținându-și caracteristicile în condiții de schimbări bruște de temperatură și climă severă.
- **Grătare din fontă E600:** Conform standardului EN 1433, rezistă la sarcini de până la **60 de tone**, fiind ideale pentru **zonele cu trafic intens de vehicule grele**.
- **Gamă largă de înălțimi:** Canalele sunt disponibile în intervalul de **înălțime de la 130 mm la 230 mm**, ceea ce permite adaptarea lor la diferite volume de apă pluvială.
- **Pantă interioară:** Canalele pot fi fabricate cu o **pantă (înclinație) de 5 mm (0,5%) pe fiecare metru**, asigurând drenajul eficient chiar și în cazul în care nu se poate realiza o înclinație pe terenul planificat.
- **Dotări cu racorduri verticale:** Posibilitatea de a echipa canalele cu un racord vertical pentru conectarea ușoară la rețeaua de canalizare pluvială.
- **Sistem de conectare "mama-tata":** Simplifică montajul, prevenind golurile și scurgerile. Pentru o etanșare maximă, se recomandă utilizarea unui **ermetic** specializat.
- **Durabilitate:** Materialele nu sunt susceptibile la coroziune, asigurând o durată de viață îndelungată chiar și în condiții de exploatare dificile.

Aplicații

Canalele de scurgere **Mega** sunt destinate utilizării pe:

- Zone industriale și complexe de depozitare.
- Drumuri cu trafic de vehicule grele.
- Aeroporturi, terminale logistice și de transport.
- Obiective de infrastructură de transport (stații de autobuz, platforme de containere).

Completare

- Canal din fibrobeton.
 - Muchii de ranforsare din oțel galvanizat.
 - Grătare din fontă ductilă.
 - Elemente de fixare.
-

De ce să alegeți rigolele din seria Mega?

- Rezistență ridicată și durabilitate a materialelor.
- Conformitate cu standardele internaționale de calitate și siguranță.
- Posibilitatea de utilizare în cele mai dificile condiții de exploatare.
- Fiabilitatea brandului Vodaland, cu o experiență de succes în proiecte de peste 20 de ani la nivel global.