


Cămin colector din beton cu polimeri MEGA DN110 H490 cu grătar fontă clasa de sarcini E600

Cod produs: 07180



Caracteristici	
Clasa de incarcare	E600 conform EN 1433
Material rigolă	Polimerbeton
Material duză de ranforsare	Oțel zincat
Lungime, mm	500
Lățime, mm	187
Înălțime, mm	490
Conectări la țevă cu diametre, mm	110
Garanția, luni	24
Sistem de fixare grătar cu rigola	Bolt hexaedru zincat
Greutate (kg)	42,1

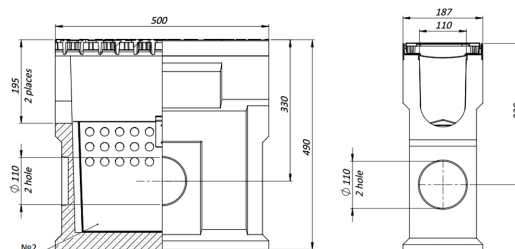

Cămin colector din beton cu polimeri MEGA DN110 H490 cu grătar fontă clasa de sarcini E600

Cămin de drenaj **Mega DN110 din polimerbeton** (beton cu polimeri) este o soluție modernă pentru drenaj eficient în condiții de **sarcini cu încărcare ridicată pe suprafața carosabilă**. Datorită grătarului din fontă de clasa **E600**, produsul suportă sarcini mecanice extreme, făcându-l o alegere fiabilă pentru obiectivele cu exploatare intensă. **Corpul căminului pluvial fabricat din beton cu polimeri** este de o **rezistență foarte mare la coroziune**, astfel este recomandat în aplicațiile industriale acolo unde în ape se conțin concentrații mari de **agenți chimici agresivi**.

Avantaje cheie

- **Beton cu polimeri de înaltă rezistență:** Oferă rezistență la sarcini mecanice, **stabilitate îndelungată la coroziune** (agenți chimici agresivi).
- **Structură impermeabilă a căminului: Materialul** beton cu polimeri (polimerbetonul) **este absolut impermeabil**, astfel **riscul de deteriorare** a căminului cauzat de ciclurile de îngheț-dezghet **este nul**.
- **Structură netedă a căminului de scurgere:** Datorită suprafeței netede, fără rugozități, **viteza de scurgere** a apelor meteorice **se mărește**, totodată se crează **efectul de autocurățare util** întregului sistem pluvial.
- **Grătar din fontă E600:** Conform standardului **EN 1433**, rezistă la sarcini de până la **60 de tone**, fiind ideal pentru zonele cu trafic intens de vehicule grele.
- **Dotări cu racorduri: Șabloanele prefabricate** oferă posibilitatea pentru conectarea ușoară la rețeaua de canalizare pluvială.
- **Sistem de conectare "mama-tata":** Simplifică montajul, prevenind golurile și scurgerile. Pentru o **etanșare maximă**, se recomandă utilizarea unui **ermetic** specializat.
- **Durabilitate:** Materialele nu sunt susceptibile la coroziune, asigurând o **durată de viață îndelungată** chiar și în condiții de exploatare dificile.

Aplicații

Căminele de scurgere din beton cu polimeri **Mega** sunt destinate utilizării pe:

- Zone industriale și complexe de depozitare.
- Drumuri cu trafic de vehicule grele.
- Aeroporturi, terminale logistice și de transport.

-
- Obiective de infrastructură de transport (stații de autobuz, platforme de containere).

Completare

- Cămin din polimerbeton.
- Muchii de ranforsare din oțel galvanizat.
- Grătar din fontă ductilă.
- Elemente de fixare.

De ce să alegeți căminele din beton cu polimeri seria Mega?

- Oferă conectarea ușoară a liniei de rigole cu rețeaua de canalizare pluvială, servind totodată ca punct de revizie.
- **Rezistență foarte ridicată la coroziune** și durabilitate a materialelor.
- Conformitate cu standardele internaționale de calitate și siguranță.
- Posibilitatea de utilizare în cele mai dificile condiții de exploatare.
- Fiabilitatea brandului Vodaland, cu o experiență de succes în proiecte de peste 20 de ani la nivel global.