


# Rigola POLYMAX DRIVE DN200 H316 cu gratar fonta D400 (1000x260x316)

Cod produs: 0856034

Caracteristici	
Clasa de incarcare	D400
Material rigolă	Polipropilenă
Material grătar	Fontă ductilă
Lungime, mm	1000
Lățime, mm	260
Înălțime, mm	316
Conectări la țevă cu diametre, mm	110-160-200
Garanția, luni	24
Sistem de fixare grătar cu rigola	Bolt hexaedru zincat
Greutate (kg)	24

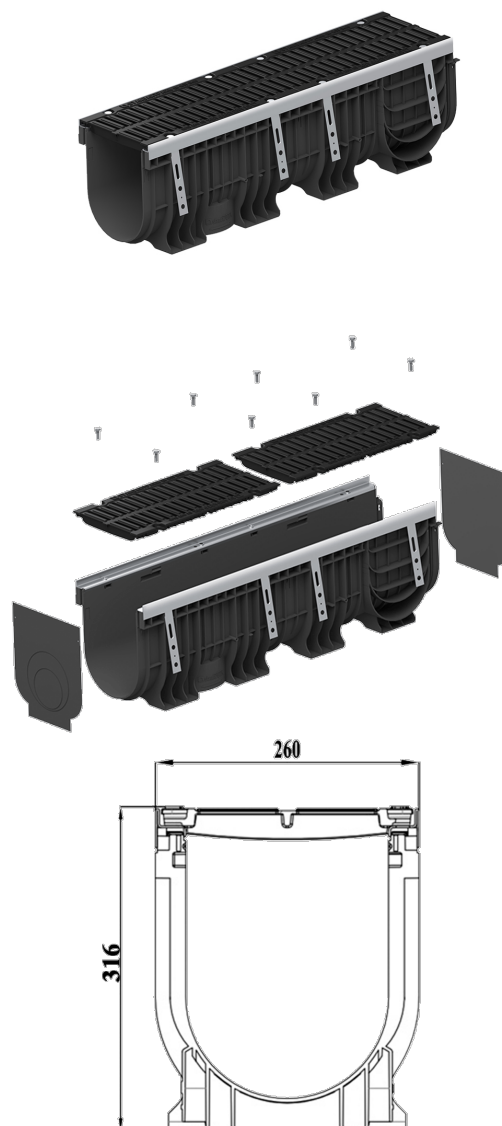

Rigole carosabile PolyMax Drive cu lățime nominală de 200 mm și înălțimea de 316mm, sunt dotate cu gratare din fontă ductilă clasa D400 (sarcini de până la 40 tone), se utilizează în zone cu trafic intens (benzinării, spălătorii auto, zone industriale, terminale de transport, autostrăzi). Marginile canalelor de drenaj PolyMax Drive sunt ranforsate cu duze realizate din oțel galvanizat, asupra cărora se amplasează gratarele din fontă ductilă care la rândul său sunt fixate fiabil cu ajutorul șuruburilor. Canalul rigolei PolyMax Drive este fabricat din polipropilenă. Gratarele (grile) sunt fabricate din fontă ductilă și rezistă la sarcini de până la 40 de tone, clasa D400 (400 kN) în conformitate cu standardul EN 1433.

Rigola se utilizează la trotuare, zone pietonale, zone de staționare, parcuri private și parcuri multietajate pentru autoturisme, garantează simplitate și precizie la instalare, iar marginea acesteia furnizează cota exactă la care trebuie executat pavimentul.

Suprafața internă garantează un coeficient mare de alunecare și nu prezintă niciun punct de legătură cu exteriorul, pe unde s-ar putea infiltra apa. Pentru o etansare completă între rigole se recomandă utilizarea unui adeziv de etansare bituminos.