


Sifon (trap) fontă cu ieșire verticală D75 mm, clasa de sarcini M125 (200x200x124)

Cod produs: 33352-12-3

Caracteristici	
Lungime, mm	200
Lățime, mm	200
Înălțime, mm	124
Conectări la țevă cu diametre, mm	75
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
Greutate (kg)	5,69
Sistem antimiros (sifon)	Da
Clasa de sarcini conform EN1253	M125 (125kN)
Dimensiunea sifonului din fontă, mm:	200x200

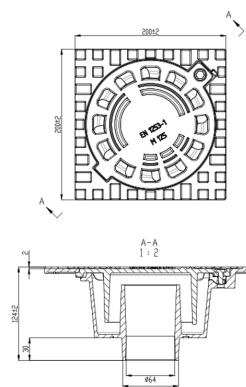

Sifon (trap) fontă cu ieșire verticală D75 mm, clasa de sarcini M125 (200x200x124)

Sifonul din fontă ductilă cu ieșire verticală D75 mm este o soluție robustă și eficientă pentru colectarea apelor meteorice și uzate în zone cu trafic redus sau moderat. Proiectat conform standardului [EN 1253](#), acest model combină rezistența superioară a fontei ductile cu funcționalitatea unui [sistem antimiros integrat](#), asigurând confort și igienă sporită în exploatare.

Cu o construcție compactă și durabilă, sifonul este ideal pentru aplicații precum spălătorii auto, hale industriale, garaje, parcuri sau curți private, oferind o drenare sigură și eficientă.

Caracteristici tehnice:

- **Tip produs:** Sifon (trap) din fontă ductilă
- **Dimensiuni exterioare:** 200 × 200 × 124 mm
- **Înălțime:** Verticală
- **Diametru de racord:** Ø75 mm
- **Material:** Fontă ductilă (GGG) cu tratament anticoroziv
- **Clasa de sarcini:** M125 (125 kN)
- **Standard de conformitate:** EN 1253-1:2015
- **Echipare:**
 - Sistem antimiros integrat
 - Grătar superior antiderapant
 - Racord vertical pentru conectare rapidă la sistemul de canalizare

Avantaje și beneficii:

- ☐ **Durabilitate ridicată:** construcție din fontă ductilă, rezistentă la sarcini mecanice și la coroziune
- ☐ **Etanșitate și igienă:** sistem antimiros eficient, care previne răspândirea mirosurilor neplăcute
- ☐ **Capacitate mare de evacuare:** design optimizat pentru preluarea rapidă a debitelor mari de apă
- ☐ **Montaj facil:** conexiune directă la conducta de Ø75 mm, fără adaptări suplimentare
- ☐ **Rezistență termică:** potrivit pentru ape calde și medii industriale
- ☐ **Design modern și sigur:** suprafață antiderapantă, potrivită pentru zone pietonale și spații de lucru
- ☐ **Durată de viață extinsă:** până la 50 de ani, cu întreținere și montaj corect

Domenii de utilizare:

- Spălătorii auto
- Hale industriale și de producție
- Garaje și parcări (interioare/exterioare)
- Curți, alei și zone pavate
- Clădiri rezidențiale sau comerciale cu sisteme de drenaj pluvial