


Sifon (trap) fonta cu iesire verticala D110 mm, clasa de sarcini M125 (300x300x105)

Cod produs: 3335313-5

Caracteristici	
Lungime, mm	300
Lățime, mm	300
Înălțime, mm	105
Conectări la țeavă cu diametre, mm	110
Material	Fontă ductilă
Garanția, luni	24
Greutate (kg)	8,40
Sistem antimiros (sifon)	Da
Clasa de sarcini conform EN1253	M125 (125kN)
Dimensiunea sifonului din fontă, mm:	300x300

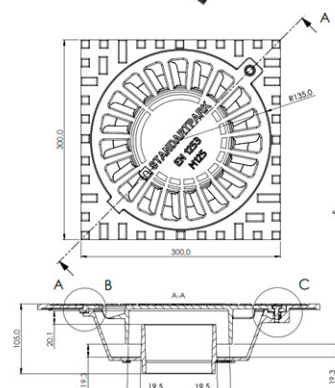

Sifon (trap) 300x300 mm din fonta ductila dotat cu sistem antimiros, destinat pentru colectrea apelor meteorice si a celor uzate (de la spalatorii auto, hale de productie) cu instalare in zone cu trafic neintensiv, clasa de sarcini M125 (125 kN) în conformitate cu standardul EN 1253. Trapul se poate conecta vertical la țeavă cu diametru 110 mm prin racordul cu care este dotat.

Sifonul din fonta ductila pentru canalizare este o solutie utila, pragmatica si moderna si se utilizeaza pentru preluarea apelor pluviale si directionarea spre coloanele de canalizare subterana. Se poate instala in incinte private, curti, hale industriale, alei cu pavaj sau in zone cu rezistenta la trafic usor, garaje, parcuri sau parcuri subterane, etc.

Conditii de calitate:

Conform SR EN 1253-1:2015

Design atractiv. Etanseitate. Rezistenta termica si mecanica. Utilizare in zone rezidentiale sau locuinte private. Durată mare de viata - 50 ani - cu respectarea instructiunilor de montare,

depozitare si exploatare. Antiderapant. Datorita designului ingenios, poate prelua cantitati mari de apa.