
Rigola POLYMAX BASIC DN100 H80 cu gratar metalic zincat, clasa de sarcini pina la 3 tone (1000x156x80)



Cod produs: KIT 078



Caracteristici	
Material rigolă	Polipropilenă
Lungime, mm	1000
Lățime, mm	156
Conectări la țeavă cu diametre, mm	50
Sistem de fixare grătar cu rigola	Baretă din oțel zincat + bolt
Înălțimea rigolei Base DN100, mm	80

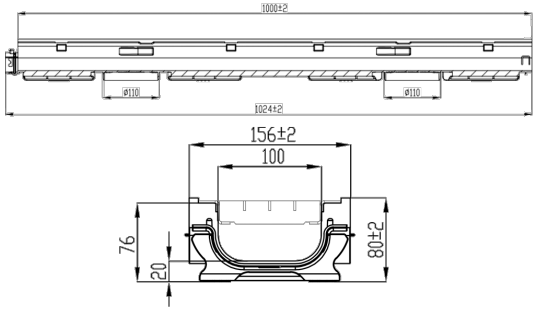

Rigola POLYMAX BASIC (din polipropilenă) cu înălțime de 80mm, dotată cu gratar din oțel zincat în grilă, destinată pentru instalarea în zone carosabile a autoturismelor cu trafic neintensiv, clasa de încărcare până la 3 tone, la organizarea sistemului liniar de colectare a apelor meteorice. Datorită suprafeței interne netede a rigolei (canalului din polipropilenă), garanteaza un coeficient mare de scurgere a apei si nu prezinta niciun punct de legatura cu exteriorul, pe unde s-ar putea infiltra apa. Apa din rigolă (canalul din polipropilenă), se scurge repede și fără obstacole prin sistemul de canalizare pluvială, iar prezența gratarului (grilei, reșoului) oferă siguranța la deplasare și protejează rigola (canalul) de pătrunderea a diferitor obiecte ce pot afecta funcționarea corectă a sistemului pluvial. Pentru o etansare completa intre rigole se recomanda utilizarea unui Ermetic.

Gratarul este fixat de rigolă prin două sisteme de prindere, ușor demontabile, pentru a curăți rigola de frunze acumulate și alte impurități.

Completul rigolei date este recomandat pentru lucrările de amenajarea teritoriilor la instalarea in curțile

caselor particulare și este soluția optimă pentru instalarea la intrarea în garaje pentru captarea apelor pluviale.