
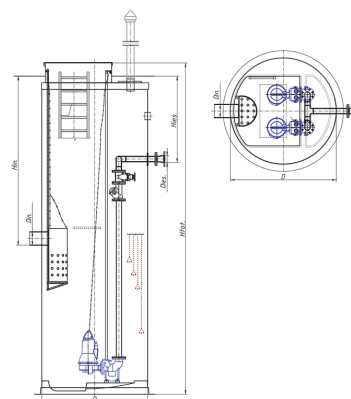


Statii de pompare a apelor uzate PumpLineS

Cod produs: PumpLineS-1

Caracteristici	
Material	Poliester armat cu fibra de sticla
Tip	Vertical
Diametrul interior, mm	800-3600
Inaltimea instalatiei, mm	1000-15000
Debit, m3/h	2-300
Inaltimea de pompare H, m	5-100
Sistem SCADA	Da
Cantitatea pompelor, buc	1-4



Stațiile de pompare canalizare se construiesc în locurile unde nu este posibilă scurgerea liberă gravitațională sau nu este posibilă amplasarea conductelor de canalizare la o adâncime mare.

Stațiile de pompare RAINPARK sunt echipate conform cerințelor fiecărui proiect în parte: pompe conform debitelor și înălțimei de pompare, scară de acces, coș pentru reținerea impurităților la intrare în stație, tije pentru directionarea pompelor și a coșului, panou de comandă automatizat sau semiautomatizat, senzori de nivel, platformă de deservire, capac de acces.

Stațiile de pompare sunt soluții fiabile pentru pomparea apelor uzate din zone cu canalizare cu cota înalta (unde este diferență de nivel) sau din zone cu pânză freatică aflată la adâncime redusă.

Prin intermediul statiilor de pompare apele uzate se pot pompa în instalațiile de epurare, rețeaua de canalizare, ținându-se cont de calcule tehnico-economice specifice. Vă oferim un sistem complet, preconfigurat, proiectat după cerințele proiectului. Părțile interioare ale rezervorului sunt echipate cu o conductă de alimentare pentru alimentarea cu apă uzată. Designul prevede un coș detașabil, care este atașat la conducta de alimentare. Coșul este conceput pentru a preveni posibila înfundare a sistemului, prevenind și defecțiunea tuturor echipamentelor.

Pentru asigurarea schimbului de aer, statia de pompare este dotata cu un sistem de ventilatie.

Aplicatii :

pomparea apelor uzate menajere în canalizarea publică; pomparea apelor uzate menajere în stații de epurare etc; pomparea apei uzate/pluviale/tehnologice din/sau în jurul locuințelor, fermelor și zonelor industriale; pomparea apei pluviale peste diguri sau alte amenajări hidrotehnice; drenarea solurilor – desecări; epuismențe în șantiere; pomparea levigatului în bazinele colectoare; transportul apelor uzate provenite din industrie; pomparea efluentului din stațiile de epurare.

Poate fi completat suplimentar:

Pompe submersibile de canalizare (Grundfos, Pedrollo, Willo, Lowara, IBO) Supape de închidere,
Conducta interioara din otel inoxidabil, Conducte de conectare

Corpul statiilor de pompare este fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS) si este 100% ermetic, posedă proprietate autoportanta (nu necesita armare suplimentara si rezista la sarcinile solului), rezistent la coroziune, durata de viata a corpului fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla - minim 50 ani.

Pentru detalii apelați managerul de proiecte, Radu Gheorghită. tel. +37368930301 (Viber, WhatsApp, Skype).