
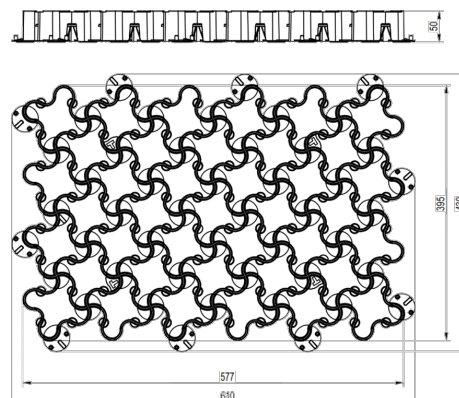


Pavla ecologica Easy Pave, (610x430x50mm), din polipropilena, culoare neagra

Cod produs: 8100-M-C

Caracteristici	
Lungime, mm	610
Lățime, mm	430
Înălțime, mm	50
Lungime x Lățime x Înălțime / c 610 / 430 / 50 negru culoare pavla ecologică	

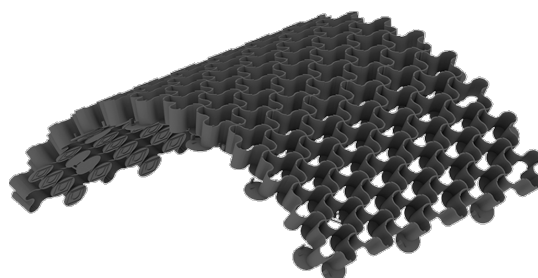

Pavla ecologică VODALAND EasyPave întărește suprafața, asigurând rezistența stratului de acoperire la sarcini dinamice.

Pavla ecologică VODALAND EasyPave este utilizată pe scară largă în :

- armarea suprafetei
- economisirea materialelor si resurselor
- trotuare verzi
- amenajarea de parcări ecologice
- economisirea materialelor si resurselor
- ecologic, din materiale reciclate
- durabilitate
- design peisagistic pentru: întărirea căilor, creând formele de peisaj dorite

Avantaje:

Folosit pentru zone cu sarcini ușoare până la medii

Sarcina posibilă - până la 40 de tone, cu condiția să fie umplută cu piatră zdrobită sau pietriș;

Instalarea cu ancore este posibilă cu o pantă de până la 45 de grade;

Fabricat din polietilena reciclată și are o grosime a peretelui de 3 mm;

Este posibil să marcați marcajul cu markere colorate din care să alegeți: alb, roșu, galben și albastru.

Pentru fixarea pe suprafață, utilizați Ancora Universală 6842-UA.

Dimensiune totală pentru montare (suprapunerea elementelor de fixare): 393x591 mm

Recomandări de montaj

Pasul 1. Îndepărtați un strat de pământ (adâncimea depinde de nivelul de încărcare)

Pasul 2. Nivelati și compactati baza

Pasul 3 (recomandat) Așezați geotextil de 150-200 g/m².

Pasul 4. Completați un strat de piatră zdrobită (20-25 cm pentru intrarea în garaj, 25-30 cm pentru parcare mașinilor, 30-45 cm pentru camioane)

Pasul 5. (recomandat) Așezați al 2-lea strat de geotextil cu o densitate de 80-120 g/m² pentru a preveni tasarea

Pasul 6. Așezați modulele eco-cover și fixați-le împreună. Folosim ancore dacă este necesar.

Pasul 7. Umpleți celulele modulelor cu umplutură.