
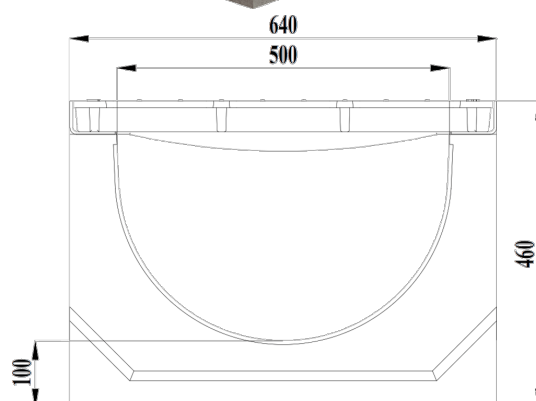



Rigola carosabila BetoMax DN500 H460 cu gratare din fontă ductilă clasa E600, sarcini până la 60 tone

Cod produs: 04900/460

Caracteristici	
Clasa de incarcare	E600
Material rigolă	Fibrobeton
Material grătar	Fontă ductilă
Material duză de ranforsare	Oțel zincat
Lungime, mm	1000
Lățime, mm	640
Înălțime, mm	460
Garanția, luni	24
Sistem de fixare grătar cu rigola	Bolt hexaedru zincat
Greutate (kg)	323.5



Rigola carosabilă BetoMax DN500 din fibrobeton cu lățime nominală de 500 mm, se caracterizează prin capacitatea portantă ridicată. Lățimea interioară a rigolei / zona de lucru, este de 500 mm. Aceste rigole asigură evacuarea unei cantități mari de ape meteorice și pot rezista la sarcini mari, clasa E600 încărcarea pînă la 60 de tone.

Marginile rigolelor BetoMax DN500 sunt ranforsate cu duze realizate din oțel galvanizat, asupra cărora se amplasează gratarele din fontă ductilă care, la rândul său, în mod semnificativ sporesc termenul de exploatare a rigolei și îi oferă o rezistență la sarcini dinamice mari.

Complectele de rigole BetoMax DN500 se utilizează în zone cu trafic intensiv (stații PECO, zone industriale, drumuri, porturi, terminale și depozite, și alte obiecte cu sarcini mecanice ridicate).