# Трап водоотводный STEELMAX DRIVE стандартный DN200-DN300 с чугунной решеткой класс D400-E600

Код товара: 12111.20.XX.50.15

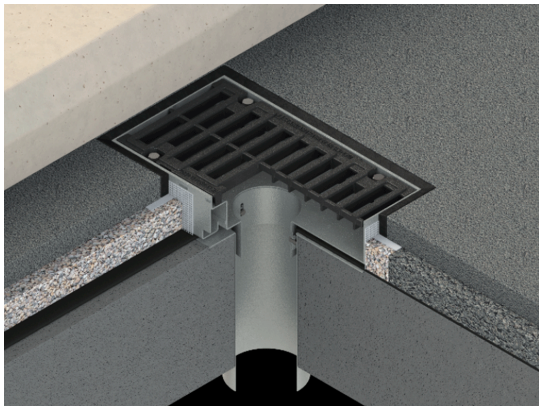

**Техническая спецификация**

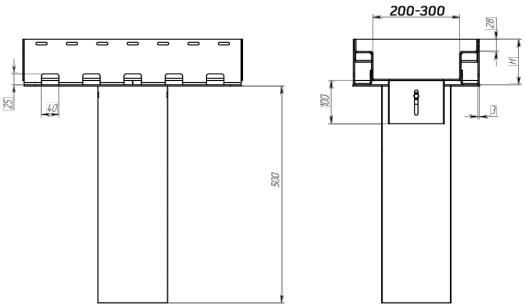


Трапы SteelMax, применяются на мостах и путепроводах в комплексе с подвесным водоотводом.
На стилобатах и эксплуатируемых кровлях трапы могут применяться в качестве водоотводных кровельных воронок.
Трапы изготавливаются с выпусками двух диаметров – 160мм и 200мм.