
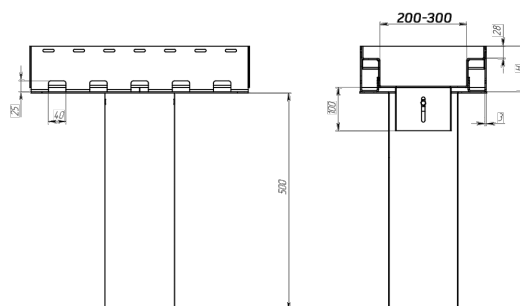


Трап водоотводный STEELMAX DRIVE стандартный DN200- DN300 с чугунной решеткой класс D400- E600

Код товара: 12111.20.XX.50.15

Техническая спецификация

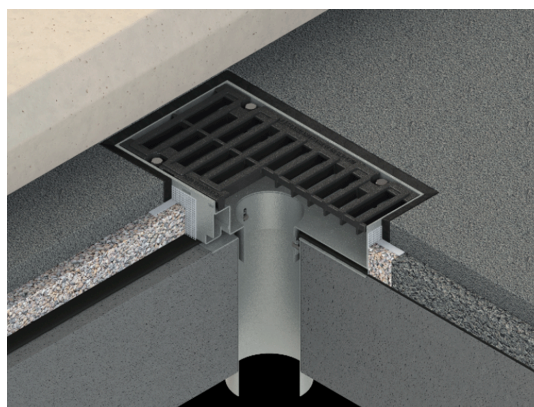

Трапы SteelMax, применяются на мостах и путепроводах в комплексе с подвесным водоотводом. На стилобатах и эксплуатируемых кровлях трапы могут применяться в качестве водоотводных кровельных воронок.

Трапы изготавливаются с выпусками двух диаметров – 160мм и 200мм.