
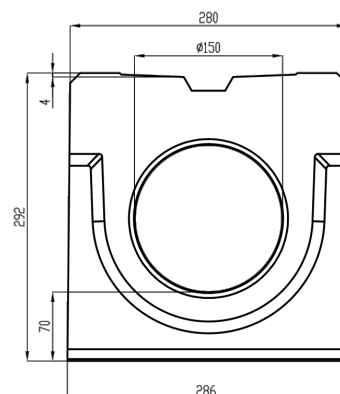
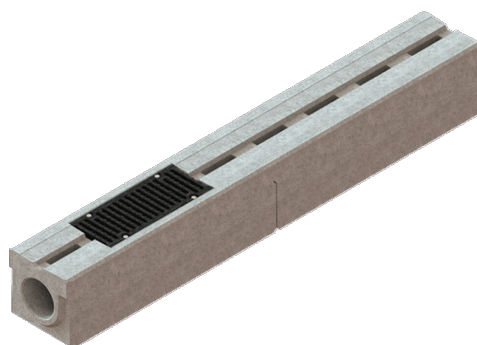


Моноблок водоотводной бетонный Mono DN150 H290 ревизионный

Код товара: 429047-290

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400 согласно EN 1433
Материал лотка	Фибробетон
Длина, мм	1000
Ширина, мм	286
Высота, мм	290
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	137.6
Оснащение лотка PRO Mono DN150	Лоток с ревизией



Лотки водоотводные BetoMax Drive Mono DN150 H290, с внутренним сечением 150 мм и высотой 290 мм, класс D400 (выдерживающие нагрузку до 40 тонн), устанавливаются в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, (автодороги и автопредприятия

Это монолитный водоотводной канал, производимый технологией сплошного литья (канал с решеткой), благодаря чему отсутствует потребность в дополнительном обслуживании решеток.

Антивандальная защита, благодаря отсутствию подвижных частей.

Изготовлены из фибробетона методом вибропрессования, что обеспечивает более качественные показатели морозостойкости, водонепроницаемости, ударостойкости, раскалывания, образования трещин, по сравнению с обычным бетоном.

Ревизионные элементы необходимы для обеспечения доступа при дальнейшем обслуживании водоотводной линии, механическом сборе мусора или очистке водой под давлением.

Ревизионный элемент в обязательном порядке устанавливается в конце линии для исключения возможности засорения.