


Трап INOX 150x150 с вертикальным выпуском D110, гидрозатвором, уловителем примесей и решеткой ячеистой антискользящая класса L15 согласно EN1253

Код товара: 0525.10.11.3.3-1.2-EU

| Техническая спецификация | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 130 |
| Подключение к трубе диаметра, мм | 110 |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Вес (кг) | 1,77 |
| Класс нагрузки согласно EN1253 | L15 (15kN) |
| Тип решётки трапа 150x150 | Ячеистая с анти-скольжением |

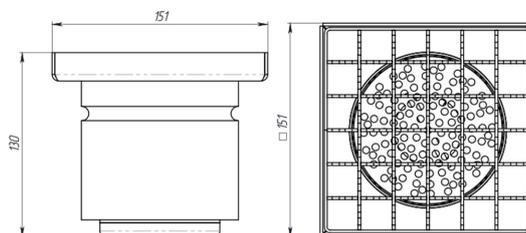

Трап из нержавеющей стали с вертикальным выпуском, с подвесным гидрозатвором и решеткой щелевой.

Трап изготовлен из нержавеющей стали марки **AISI 304**. В зависимости от технологического процесса производства, трапы изготавливаются из нержавеющей стали марки **AISI 316** - с большей стойкостью к повышенным содержаниям соли (пример фабрики по переработки рыбы).

Решетка трапа выдерживает нагрузку до 12,5 тонн, что позволяет установить трап в производственных цехах где проезжает погрузчик.

Трап обладает высокой химической стойкостью к кислотам и дезинфицирующим растворам (NaOH, HNO₃, CH₃COOH...) которые применяются в производственных цехах при дезинфекции оборудования и полов.

Водоотвод из нержавеющей стали незаменимо применяют на объектах пищевой и непищевой промышленности где есть высокие требования по соблюдению производственной санитарии: заводы по переработки мяса, заводы по производству вина и пива, заводы по производству молочной продукции, заводы по производству подсолнечного масла, фармацевтические фабрики, рестораны, бары, столовые.

A=150 мм; B=150 мм; H=130 мм; D=110 мм.

Пропускная способность: 0,4 л/сек.