

Трап INOX 150x150 с вертикальным выпуском D110, гидрозатвором, уловителем примесей и решеткой ячеистой антискользящая класса L15 согласно EN1253





Код товара: 0525.10.11.3.3-1.2-EU

Техническая спецификация	
Длина, мм	150
Ширина, мм	150
Высота, мм	130
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	1,77
Класс нагрузки согласно EN1253	L15 (15kN)
Тип решётки трапа 150x150	Ячеистая с анти-скольжением

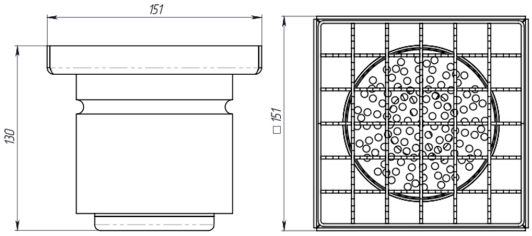

Трап из нержавеющей стали с вертикальным выпуском, с подвесным гидрозатвором и решеткой щелевой.

Трап изготовлен из нержавеющей стали марки **AISI 304**. В зависимости от технологического процесса производства, трапы изготавливаются из нержавеющей стали марки **AISI 316** - с большей стойкостью к повышенным содержаниям соли (пример фабрики по переработки рыбы).

Решетка трапа выдерживает нагрузку до 12,5 тонн, что позволяет установить трап в производственных цехах где проезжает погрузчик.

Трап обладает высокой химической стойкостью к кислотам и дезинфецирующим растворам (NaOH, HNO3, CH3COOH...) которые применяются в производственных цехах при дезинфекции оборудования и полов.

Водоотвод из нержавеющей стали незаменимо применяют на объектах пищевой и непищевой промышленности где есть высокие требования по соблюдению производственной санитарии: заводы по переработки мяса, заводы по производству вина и пива, заводы по производству молочной продукции, заводы по производству подсолнечного масла, фармацевтические фабрики, рестораны, бары, столовые.

A=150 мм; B=150 мм; H=130 мм; D=110 мм.

Пропускная способность: 0,4 л/сек.