Придверная решетка STEP, пластиковый поддон с решеткой оцинкованной стальной 610×410×70 мм



Код товара: STEP-OZ-600x400xH70

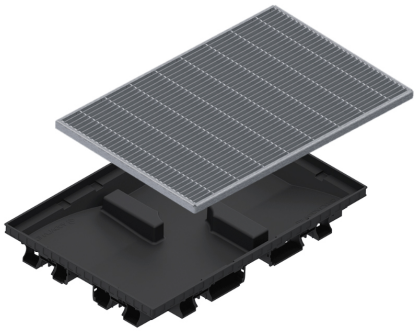

Техническая спецификация	
Длина, мм	610
Ширина, мм	410
Высота, мм	70
Подключение к трубе диаметра, мм	50/110
Тип придверной решетки Step	С решеткой оцинкованной

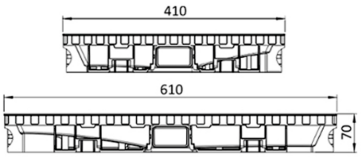



Профессиональная решётка для очистки обуви STEP – грязезащитная система 610×410×70 мм

Профессиональная решётка STEP – это грязезащитная система из пластикового поддона и оцинкованной стальной решётки. Поддон можно подключить к сливной трубе. Её устанавливают перед входом в помещение, и грязь с обуви остаётся снаружи.

Для чего нужна грязезащитная система

Решётку устанавливают у входа в помещения. Она собирает грязь, налипшую на обувь. Так вы сохраняете чистоту внутри и снижаете последующие расходы на уборку и содержание, особенно при большом потоке людей.

Конструкция и технические характеристики

Оцинкованная стальная решётка, легко снимается

У решётки узкие ячейки 66×11 мм. Обувь очищается эффективно, а каблуки женской обуви не проваливаются. Для обслуживания решётка легко снимается, поэтому поддон быстро очищать.

Поддон из полипропилена, устойчивый к температурам и УФ-лучам

Поддон для сбора грязи изготовлен из полипропилена. Он выдерживает температуры от -30 °C до +80 °C и устойчив к ультрафиолету. Подключается к сливной трубе диаметром 50 мм или 110 мм.

Размеры

Размеры готовой системы (поддон + решётка): длина 610 мм, ширина 410 мм, высота 70 мм.

Решение для интенсивного потока людей и широких входов

Если через входную зону проходит много людей или он широкий, установите несколько систем рядом и/или в несколько рядов. Получится зона предварительной очистки обуви.

Закажите решётку STEP онлайн. Доставляем по всей Молдове.