



# Дренажный водоотводный лоток BASE DN100 с внутренним уклоном Н90мм (Н50-Н60мм) №2

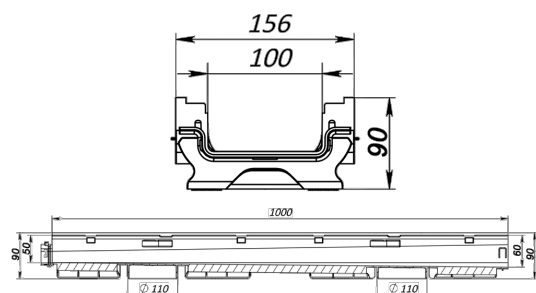

Код товара: 80090-2

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	156
Высота, мм	90
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	1,43
Высота лотка Все DN100, мм:	90

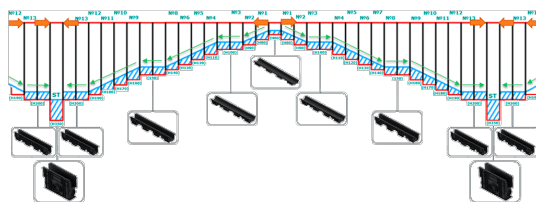

Дренажный водоотводный лоток BASE DN100 с внутренним уклоном Н90мм (Н50-Н60мм) №2, безливневой решетки, изготовленный из пластика.

Данный водоотводный лоток комплектуется любыми решетками (решетка из оцинкованной стали, решетка из высокопрочного чугуна, решетка пластиковая, решетка из нержавеющей стали, медная решетка, крышкой из оцинкованной стали) из серии Basic DN100, которые выдерживают разную нагрузку: А15 (15 кН), В125 (125 кН) или С250 (250 кН) согласно стандарту EN 1433.

Водосточный желоб используется на тротуарах, пешеходных зонах, парковках, частных автостоянках и многоэтажных автостоянках, гарантирует простоту и точность установки, а его край обеспечивает точный уровень, на котором должен быть выполнен пол.

Внутренняя поверхность гарантирует высокий коэффициент скольжения и не имеет точек соединения с внешней стороной, куда могла бы просочиться вода. Для полной герметизации желобов рекомендуется использовать битумный герметизирующий клей.