


**Лоток водоотводный  
фибробетонный серия  
PRO DN300 H310 с  
решеткой чугунной D400  
(1000x360x310) с  
вертикальным выпуском  
Д250мм**



Код товара: 04707133409/310

**Техническая спецификация**

Класс нагрузки	D400 согласно EN 1433
Материал лотка	Фибробетон
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	360
Высота, мм	310
Подключение к трубе диаметра, мм	250mm
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	149.1
Лоток со сливом PRO DN300	H=310 мм

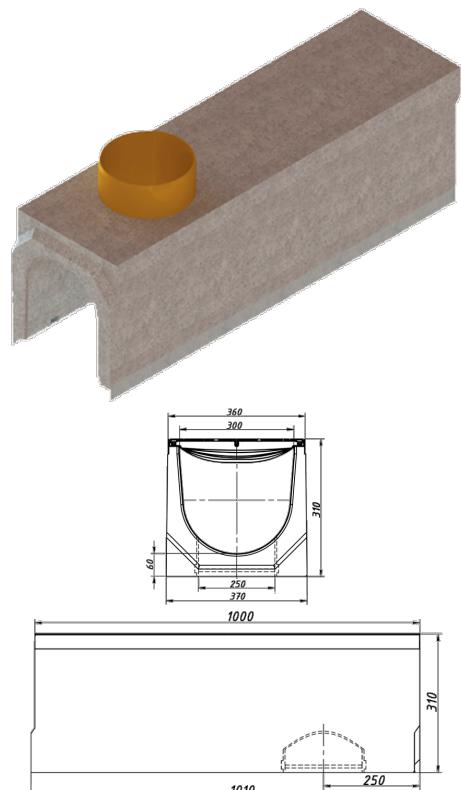

**Лоток водоотводный фибробетонный серия PRO DN300 H310 с решеткой чугунной D400 (1000x360x310) и вертикальным выпуском 250мм**

Дренажный лоток **серии Pro DN300**, изготовленный из прочного фибробетона, высотой **310мм**, оснащён структурированными щелевыми решетками из высокопрочного чугуна и предназначен для установки в зонах с автомобильным движением. Он выдерживает нагрузку до **40,0 тонн (класс D400 согласно EN 1433)**.

## Ключевые характеристики:

- **Повышенная устойчивость к суровым климатическим условиям:** фибробетонный лоток отличается высокой стойкостью к внешним воздействиям и специально разработан для эксплуатации в регионах с резкими перепадами температур. Однородная структура армированного волокнами бетона обеспечивает отличную трещиностойкость и устойчивость к механическим нагрузкам. Одним из ключевых преимуществ данной модели является высокая морозостойкость, подтвержденная испытаниями до 300 циклов замораживания и оттаивания без существенной потери прочности. Это гарантирует длительный срок службы даже в условиях суровой зимы и агрессивной среды эксплуатации.
- **Надежность конструкции:** корпус лотка усилен оцинкованными стальными вставками, точно впрессованными и надёжно зафиксированными в конструкции. Эти элементы придают дополнительную прочность и служат опорой для решеток. Решетки из высокопрочного чугуна надёжно крепятся болтовым соединением (болт + гайка), обеспечивая устойчивость к динамическим нагрузкам и безопасную эксплуатацию.
- **Безопасность и защита:** чугунная решетка предотвращает попадание крупных предметов, которые могут нарушить работу дождевой канализации, а также обеспечивает безопасность для пешеходов и транспорта, перемещающегося по зоне установки.
- **Простота и скорость монтажа:** лоток легко устанавливается, его бортики обеспечивают точный уровень укладки. Это идеальное решение для автозаправок, автомоек, промышленных зон, транспортных терминалов и автомагистралей — гарантируя точную установку и безупречную интеграцию в существующую инфраструктуру.

## Удобство обслуживания:

Решетки крепятся к лотку съёмными болтами, что облегчает чистку от листьев и другого мусора.

## Оптимальная герметизация:

Для полной герметизации стыков между лотками рекомендуется использовать герметик, который обеспечивает целостность всей системы сбора дождевой воды.

## ⚙ Эффективный и надёжный монтаж:

Каждый лоток оснащён торцевыми замками, что обеспечивает быструю сборку и отличную герметичность всей дренажной линии.

## Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов:

Комплект идеально подходит для:

- автозаправочных станций;

- автомоек;
- промышленных зон;
- транспортных терминалов;
- автомагистралей.

**Фибробетонный лоток серии Pro DN300 с чугунными решетками — это современное, безопасное и долговечное решение в области поверхностного водоотвода.**