


Лоток водоотводный Base DN100 H135 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс B125 (1000x156x135)

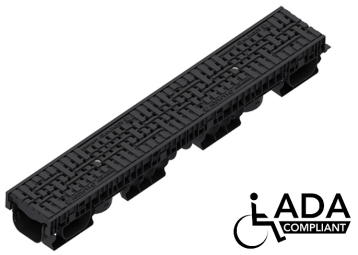

Код товара: 0801218022

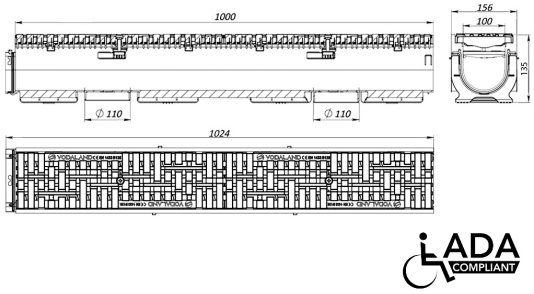

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	B125 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	156
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Система фиксации решетки с лотком	Пластиковый крепеж + болт
Высота лотка B125, стандарт ADA	135 мм

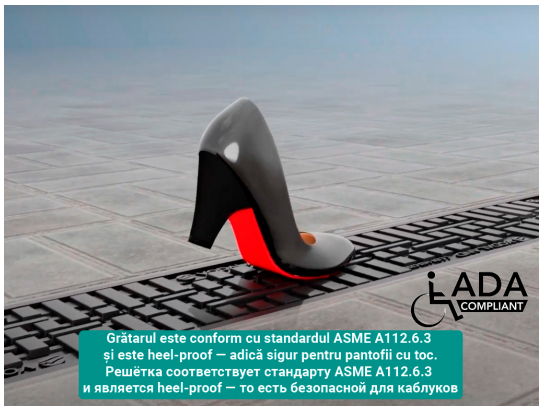

Лоток водоотводный Base DN100 H135 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс B125 (1000x156x135)

Сертифицированная безопасность для современных систем сбора дождевых вод

Модернизированный лоток Base DN100, изготовлен из прочного пластика с высотой 135 мм, оснащен решётками из полиамида усиленными стекловолокном (PA-GF) тип **heel-proof**, предназначен для установки в **проезжих частях с умеренным трафиком легковых автомобилей**, с нагрузочной способностью до **12,5 тонн** (**класс B125**, согласно **EN 1433**).

Гарантированная безопасность – стандарт ASME A112.6.3

Решётки соответствуют международному стандарту **ASME A112.6.3**, который регулирует:

- Размер и форму отверстий (макс. 6 мм – тип ***heel-proof***);
- Используемые материалы: чугун, нержавеющая сталь, пластик и т.д.;
- Механическую нагрузку и долговечность;
- Специальные требования доступности (в том числе **соответствие ADA**).

Эти спецификации обеспечивают **безопасную и ровную поверхность решеток** для передвижения пешеходов – в том числе **в обуви на каблуках**, а также для **безопасного передвижения инвалидных колясок**, способствуя созданию **доступной и современной городской среды**.

Превосходная функциональность в любых условиях

Форма решётки позволяет быстро отводить дождевую воду в систему водоотведения, предотвращая её накопление.
Решётки легко снимаются, что облегчает очистку водоотводного лотка от накопленных листьев и мусора. Полиамидная решетка обладает **стойкостью к коррозии**, **ультрафиолетовому излучению и низким температурам до -40°C**, сохраняя свои характеристики в любое время года.

⚙ Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен **замками для крепления**, что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную **анкеровку в бетоне**, гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

⚡ Дополнительная защита от электрических разрядов

Полиамидные решетки **не проводят электрический ток**, что делает их безопасными в условиях гроз и электрических разрядов, в отличие от металлических решёток.

Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;
- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

Водоотводные лотки Base DN100 с полиамидными решетками – современное, безопасное и долговечное решение, соответствующее самым строгим международным стандартам.