
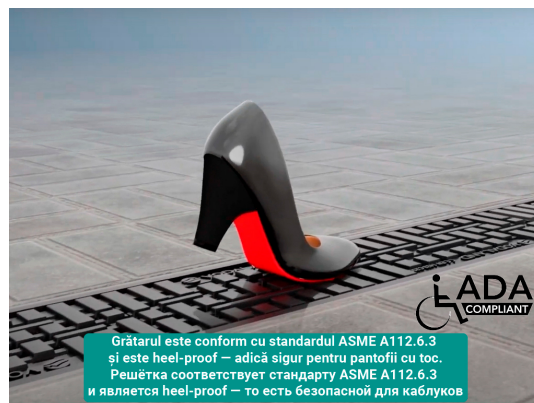
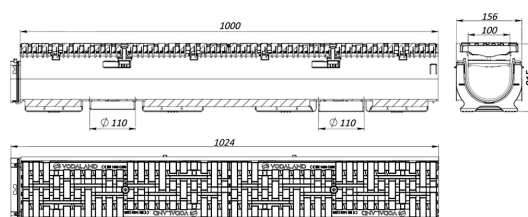


Лоток водоотводный Base DN100 H215 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс C250 (1000x156x215)

Код товара: 0802018032

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	156
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Система фиксации решетки с лотком	Пластиковый крепеж + болт
Высота лотка C250, стандарт ADA	215 мм

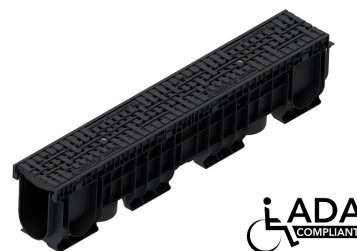

Лоток водоотводный Base DN100 H215 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс C250 (1000x156x215)

Сертифицированная безопасность для современных систем сбора дождевых вод

Модернизированный лоток Base DN100, изготовлен из прочного пластика с высотой 215 мм, оснащен решётками из полиамида усиленными стекловолокном (PA-GF) тип **heel-proof**, предназначен для установки в проезжих частях с умеренным автомобильным трафиком, с нагрузочной способностью до 25,0 тонн (**класс C250**, согласно **EN 1433**).

Гарантированная безопасность - стандарт ASME A112.6.3

Решётки соответствуют международному стандарту [**ASME A112.6.3**](#), который регулирует:

- Размер и форму отверстий (макс. 6 мм – тип [**heel-proof**](#));
- Используемые материалы: чугун, нержавеющая сталь, пластик и т.д.;
- Механическую нагрузку и долговечность;
- Специальные требования доступности (в том числе [**соответствие ADA**](#)).

Эти спецификации обеспечивают [**безопасную и ровную поверхность решеток**](#) для передвижения пешеходов – в том числе [**в обуви на каблуках**](#), а также для [**безопасного передвижения инвалидов колясок**](#), способствуя созданию [**доступной и современной городской среды**](#).

Превосходная функциональность в любых условиях

Форма решётки позволяет быстро отводить дождевую воду в систему водоотведения, предотвращая её накопление.

Решётки легко снимаются, что облегчает очистку водоотводного лотка от накопленных листьев и мусора. Полиамидная решетка обладает [**стойкостью к коррозии, ультрафиолетовому излучению и низким температурам до -40°C**](#), сохраняя свои характеристики в любое время года.

Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен [**замками для крепления**](#), что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную [**анкеровку в бетоне**](#), гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

Дополнительная защита от электрических разрядов

Полиамидные решетки [**не проводят электрический ток**](#), что делает их безопасными в условиях гроз и электрических разрядов, в отличие от металлических решёток.

Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;
- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

Водоотводные лотки Base DN100 с полиамидными решетками – современное, безопасное и долговечное решение, соответствующее самым строгим международным стандартам.