
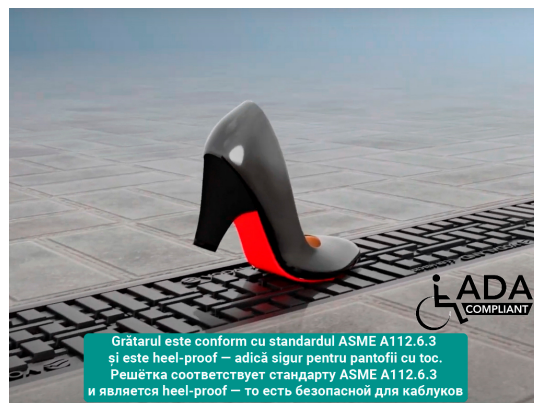


Лоток водоотводный Base DN100 H75 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс B125 (1000x156x75)

Код товара: 0800618022

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	B125 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	156
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Система фиксации решетки с лотком	Пластиковый крепеж + болт
Высота лотка B125, стандарт ADA	75 мм

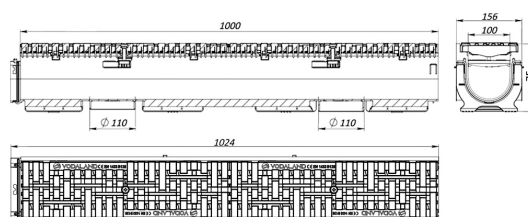

Лоток водоотводный Base DN100 H75 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс B125 (1000x156x75)

Сертифицированная безопасность для современных систем сбора дождевых вод

Модернизированный лоток Base DN100, изготовлен из прочного пластика с высотой 75 мм, оснащен решётками из полиамида усиленными стекловолокном (PA-GF) тип **heel-proof**, предназначен для установки в **проезжих частях с умеренным трафиком легковых автомобилей**, с нагрузочной способностью до **12,5 тонн** (класс **B125**, согласно **EN 1433**).

Гарантированная безопасность - стандарт ASME A112.6.3

Решётки соответствуют международному стандарту [ASME A112.6.3](#), который регулирует:

- Размер и форму отверстий (макс. 6 мм – тип [heel-proof](#));
- Используемые материалы: чугун, нержавеющая сталь, пластик и т.д.;
- Механическую нагрузку и долговечность;
- Специальные требования доступности (в том числе [соответствие ADA](#)).

Эти спецификации обеспечивают [безопасную и ровную поверхность решеток](#) для передвижения пешеходов – в том числе [в обуви на каблуках](#), а также для [безопасного передвижения инвалидов колясок](#), способствуя созданию [доступной и современной городской среды](#).

Превосходная функциональность в любых условиях

Форма решётки позволяет быстро отводить дождевую воду в систему водоотведения, предотвращая её накопление.

Решётки легко снимаются, что облегчает очистку водоотводного лотка от накопленных листьев и мусора. Полиамидная решетка обладает [стойкостью к коррозии, ультрафиолетовому излучению и низким температурам до -40°C](#), сохраняя свои характеристики в любое время года.

Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен [замками для крепления](#), что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную [анкеровку в бетоне](#), гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

Дополнительная защита от электрических разрядов

Полиамидные решетки [не проводят электрический ток](#), что делает их безопасными в условиях гроз и электрических разрядов, в отличие от металлических решёток.

Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;
- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

Водоотводные лотки Base DN100 с полиамидными решетками – современное, безопасное и долговечное решение, соответствующее самым строгим международным стандартам.