

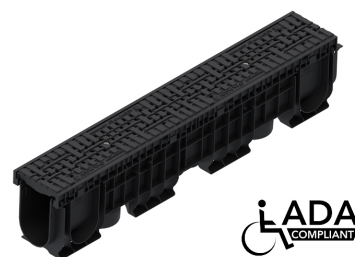


# **Лоток водоотводный Base DN100 H215 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс B125 (1000x156x215)**

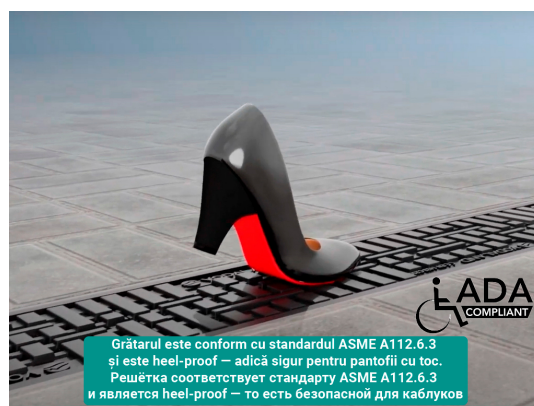

Код товара: 0802018022

| Техническая спецификация          |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Класс нагрузки                    | B125 согласно EN 1433     |
| Материал лотка                    | Полипропилен              |
| Длина, мм                         | 1000                      |
| Ширина, мм                        | 156                       |
| Подключение к трубе диаметра, мм  | 110                       |
| Система фиксации решетки с лотком | Пластиковый крепеж + болт |
| Высота лотка B125, стандарт ADA   | 215 мм                    |

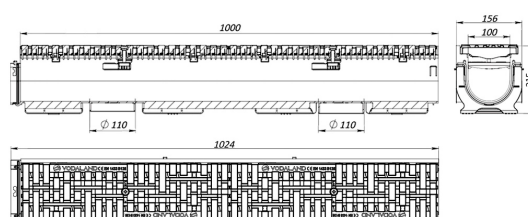

## **Лоток водоотводный Base DN100 H215 с решеткой полиамидной усиленной стекловолокном (PA-GF), стандарт ADA, класс B125 (1000x156x215)**

## **Сертифицированная безопасность для современных систем сбора дождевых вод**

**Модернизированный лоток Base DN100**, изготовлен из прочного пластика с высотой 215 мм, оснащен решётками из полиамида усиленными стекловолокном (PA-GF) тип **heel-proof**, предназначен для установки в **проезжих частях с умеренным трафиком легковых автомобилей**, с нагрузочной способностью до **12,5 тонн** (класс B125, согласно EN 1433).

## Гарантированная безопасность - стандарт ASME A112.6.3

Решётки соответствуют международному стандарту [ASME A112.6.3](#), который регулирует:

- Размер и форму отверстий (макс. 6 мм – тип [heel-proof](#));
- Используемые материалы: чугун, нержавеющая сталь, пластик и т.д.;
- Механическую нагрузку и долговечность;
- Специальные требования доступности (в том числе [соответствие ADA](#)).

Эти спецификации обеспечивают [безопасную и ровную поверхность решеток](#) для передвижения пешеходов – в том числе [в обуви на каблуках](#), а также для [безопасного передвижения инвалидов колясок](#), способствуя созданию [доступной и современной городской среды](#).

## Превосходная функциональность в любых условиях

Форма решётки позволяет быстро отводить дождевую воду в систему водоотведения, предотвращая её накопление.

Решётки легко снимаются, что облегчает очистку водоотводного лотка от накопленных листьев и мусора. Полиамидная решетка обладает [стойкостью к коррозии, ультрафиолетовому излучению и низким температурам до -40°C](#), сохраняя свои характеристики в любое время года.

### Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен [замками для крепления](#), что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную [анкеровку в бетоне](#), гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

### Дополнительная защита от электрических разрядов

Полиамидные решетки [не проводят электрический ток](#), что делает их безопасными в условиях гроз и электрических разрядов, в отличие от металлических решёток.

## **Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов**

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;
- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

**Водоотводные лотки Base DN100 с полиамидными решетками** – современное, безопасное и долговечное решение, соответствующее самым строгим международным стандартам.