

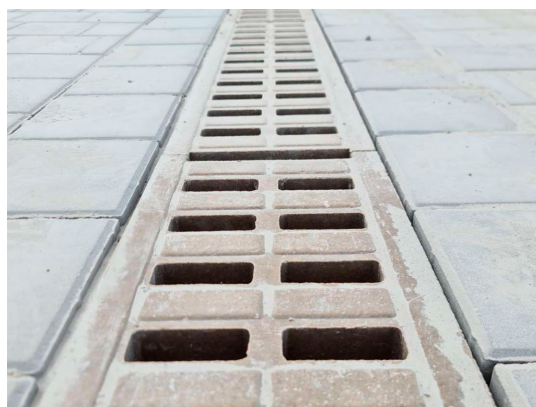


Лоток водоотводный из полимербетона тип Моноблок DN200 H510 класс нагрузки F900

Код товара: 75906-510



Техническая спецификация	
Класс нагрузки	F900 согласно EN 1433
Материал лотка	Полимербетон
Длина, мм	1000
Ширина, мм	285
Высота, мм	510
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	110,52



Лоток водоотводный из полимербетона тип Моноблок DN200 H510 класс нагрузки F900

Лоток для водоотвода **Моноблок Мега DN200 из полимербетона** высотой 510 мм — это современное решение для эффективного дренажа **при высоких нагрузках на проезжей части**. Благодаря **монолитной конструкции** из полимербетона изделие выдерживает **экстремальные механические нагрузки**, что делает его надежным выбором для объектов с интенсивной эксплуатацией в проезжей части с классом нагрузки **F900**. Монолитная конструкция лотка, изготовленная из полимербетона, обладает **очень высокой устойчивостью к коррозии**, поэтому рекомендуется для промышленного применения, где в воде содержатся **высокие концентрации агрессивных химических веществ**.

Ключевые преимущества

- **Полимербетон высокой прочности:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, долговременную **защиту от коррозии** (агрессивные химические вещества).
- **Водонепроницаемая структура:** Полимербетон **полностью непроницаем** для влаги, поэтому **риск повреждения** лотка из-за циклов замерзания-оттаивания **отсутствует**.
- **Гладкая поверхность канала:** Благодаря ровной, без шероховатостей поверхности - **увеличивается скорость стока** дождевых вод, создавая **эффект самоочистки** всей ливневой системы.
- **Прочная моноблочная система:** По стандарту **EN 1433** выдерживает нагрузку до **90 тонн (F900)**, идеальна для зон с интенсивным движением **тяжёлых транспортных средств**.
- **Возможность вертикального подключения:** Лёгкое соединение с ливневой канализацией через вертикальный патрубок.
- **Система соединения "шип-паз":** Упрощает монтаж, **предотвращает протечки и зазоры**. Для максимальной герметичности рекомендуется использовать специальный **герметик**.
- **Долговечность:** Материал не подвержен коррозии, что обеспечивает долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.

Области применения

- Промышленные зоны и складские комплексы.
- Дороги с движением тяжёлых машин.
- Аэропорты, логистические и транспортные терминалы.
- Объекты транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки).

Почему стоит выбрать лотки из полимербетона серии Моноблок Мега?

- Очень высокая устойчивость к коррозии и долговечность материалов.
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности.
- Возможность эксплуатации в самых сложных условиях.
- Надёжность бренда Vodaland, более 20 лет успешной работы в проектах по всему миру.