

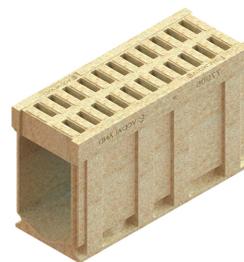


# Лоток водоотводный из полимербетона тип Моноблок DN300 Н610 класс нагрузки F900

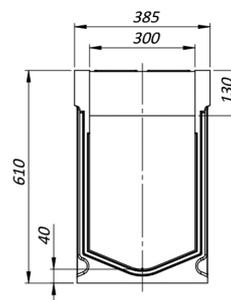

Код товара: 77906-610

| Техническая спецификация         |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Класс нагрузки                   | F900 согласно EN 1433 |
| Материал лотка                   | Полимербетон          |
| Длина, мм                        | 1000                  |
| Ширина, мм                       | 385                   |
| Высота, мм                       | 610                   |
| Подключение к трубе диаметра, мм | 200-250               |
| Гарантия, месяцев                | 24                    |
| Вес (кг)                         | 183,30                |

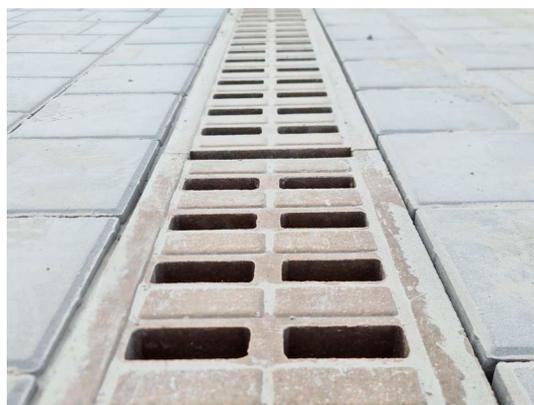

## Лоток водоотводный из полимербетона тип Моноблок DN300 Н610 класс нагрузки F900

Лоток для водоотвода **Моноблок Мега DN300 из полимербетона** высотой 610 мм — это современное решение для эффективного дренажа **при высоких нагрузках на проезжей части**. Благодаря **монолитной конструкции** из полимербетона изделие выдерживает **экстремальные механические нагрузки**, что делает его надежным выбором для объектов с интенсивной эксплуатацией в проезжей части с классом нагрузки **F900**. Монолитная конструкция лотка, изготовленная из полимербетона, обладает **очень высокой устойчивостью к коррозии**, поэтому рекомендуется для промышленного применения, где в воде содержатся **высокие концентрации агрессивных химических веществ**.

## Ключевые преимущества

- **Полимербетон высокой прочности:** Обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, долговременную **защиту от коррозии** (агрессивные химические вещества).
- **Водонепроницаемая структура:** Полимербетон **полностью непроницаем** для влаги, поэтому **риск повреждения** лотка из-за циклов замерзания-оттаивания **отсутствует**.
- **Гладкая поверхность канала:** Благодаря ровной, без шероховатостей поверхности - **увеличивается скорость стока** дождевых вод, создавая **эффект самоочистки** всей ливневой системы.
- **Прочная моноблочная система:** По стандарту **EN 1433** выдерживает нагрузку до **90 тонн (F900)**, идеальна для зон с интенсивным движением **тяжёлых транспортных средств**.
- **Возможность вертикального подключения:** Лёгкое соединение с ливневой канализацией через вертикальный патрубок.
- **Система соединения "шип-паз":** Упрощает монтаж, **предотвращает протечки и зазоры**. Для максимальной герметичности рекомендуется использовать специальный **герметик**.
- **Долговечность:** Материал не подвержен коррозии, что обеспечивает долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.

## Области применения

- Промышленные зоны и складские комплексы.
- Дороги с движением тяжёлых машин.
- Аэропорты, логистические и транспортные терминалы.
- Объекты транспортной инфраструктуры (автобусные станции, контейнерные площадки).

**Почему стоит выбрать лотки из полимербетона серии Моноблок Мега?**

- Очень **высокая устойчивость к коррозии** и долговечность материалов.
- Соответствие международным стандартам качества и безопасности.
- Возможность эксплуатации в самых сложных условиях.
- Надёжность бренда Vodaland, более 20 лет успешной работы в проектах по всему миру.