
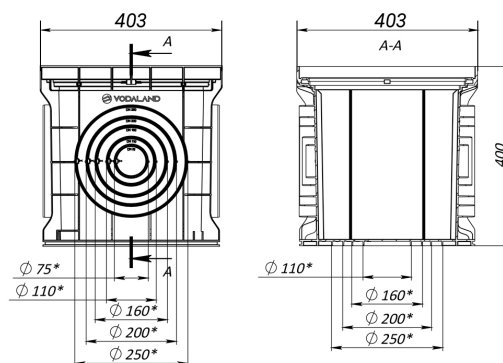


Пластиковый дождеприемник BASE 400X400, черный, с корзиной и гидрозатвором и выпусками D75-110-160-200-250 мм, класс нагрузки C250

Код товара: KIT 029

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Длина, мм	403
Ширина, мм	403
Высота, мм	400
Подключение к трубе диаметра, мм	75-110-160-200-250
Материал	Пластик
Вес (кг)	4,60
Подключение к трубе	Вертикальное и горизонтальное
Система с гидрозатвором	Да
Тип дождеприемника 400x400	С корзиной и гидрозатвором

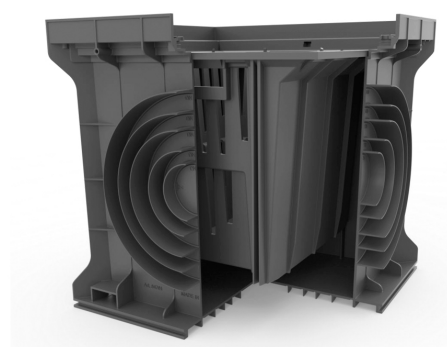

Пластиковый дождеприемник BASE 400X400, черный, с корзиной и гидрозатвором и выпусками D75-110-160-200-250 мм, класс нагрузки C250

Коллекторный дождеприёмный колодец **BASE 400×400** — прочное и универсальное решение для сбора и отвода дождевых вод в системы ливневой канализации. Изготовленный из высококачественного пластика, он гарантирует долговечность и устойчивость при интенсивной эксплуатации.

Основные характеристики:

- **Размеры:** 403×403×H400 мм.
- **Материал:** Пластик, устойчивый к ударам и коррозии, чёрный цвет.
- **Система гидрозатвора и корзина для мусора:** Колодец комплектуется **корзиной для мусора и гидрозатвором (единая деталь)**. Это обеспечивает удобное обслуживание — легко очищать колодец от накопившихся загрязнений (листья, грязь). Подключение к канализации со стороны гидрозатвора (перегородки) эффективно **решает проблему неприятных запахов**.
- **Гибкость подключения:** Корпус колодца снабжён готовыми шаблонами на всех четырёх сторонах и на дне, что позволяет легко подключать трубы диаметром **75, 110, 160, 200 и 250 мм** (вертикальные и горизонтальные выходы).
- **Класс нагрузки: C250** (в соответствии с EN 1433) — выдерживает нагрузку до **25 тонн**, подходит для пешеходных зон и дорог с умеренным автомобильным движением.
- **Совместимость:** Может быть оснащён решётками из пластика, оцинкованной стали, чугуна или нержавеющей стали.
- **Модульность:** Возможна установка нескольких колодцев друг на друга для достижения необходимой монтажной отметки; при этом нижняя часть удаляется согласно инструкции по монтажу.

Преимущества:

- Быстрая и удобная установка.
- Долгий срок службы и устойчивость к коррозии.
- Экономичное и эффективное решение для управления дождевыми водами.