
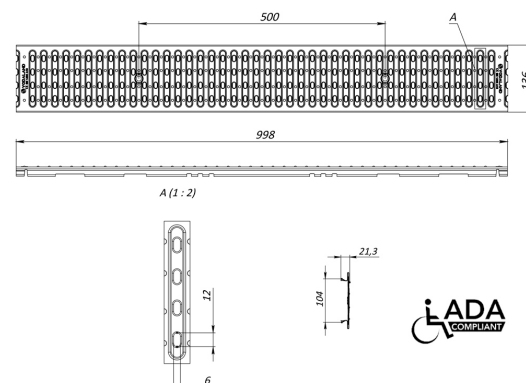


# Решетка водоприемная ячеистая стандарт ADA стальная оцинкованная Base DN100 A15 (998x136x21,3)

Код товара: 20101-ADA

| Техническая спецификация                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Класс нагрузки                                               | A15 согласно EN1433        |
| Длина, мм                                                    | 998                        |
| Ширина, мм                                                   | 136                        |
| Высота, мм                                                   | 21,3                       |
| Материал                                                     | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вес (кг)                                                     | 1,59                       |
| Тип решетки Base DN100, Оцинкованная ADA стандарт класс A15: |                            |
| Площадь водоприемных щелей см²:                              | 108                        |

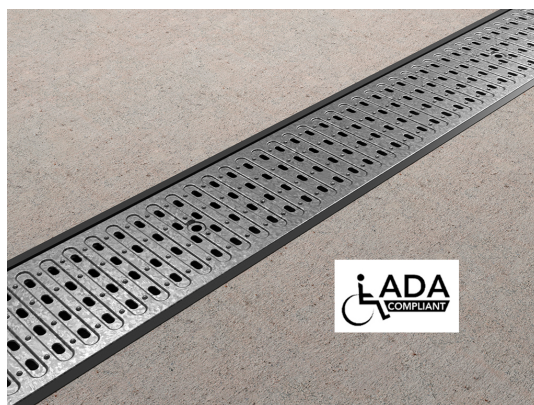

## Решетка водоприемная ячеистая стандарт ADA стальная оцинкованная Base DN100 A15 (998x136x21,3)

Решётка ячеистая водоопримная из оцинкованной стали Base DN100 — это эффективное и надёжное решение для линейных дренажных систем, предназначенных для сбора дождевых и талых вод. Изготовленная из высококачественной оцинкованной стали, решётка обладает повышенной устойчивостью к коррозии, долговечностью и современным внешним видом, подходящим для городских и жилых зон.

Изделие соответствует европейскому стандарту **SR EN 1433** и относится к **классу нагрузки A15**, что делает его идеальным для применения в пешеходных зонах, на тротуарах, аллеях, велосипедных дорожках, зелёных зонах и других поверхностях без интенсивного автомобильного движения.

## Гарантированная безопасность - стандарт ASME A112.6.3

Решётки соответствуют международному стандарту [ASME A112.6.3](#), который регулирует:

- Размер и форму отверстий ячейки (макс. 6 мм – тип [heel-proof](#));
- Используемые материалы: чугун, нержавеющая сталь, пластик и т.д.;
- Механическую нагрузку и долговечность;
- Специальные требования доступности (в том числе [соответствие ADA](#)).

Эти спецификации обеспечивают [безопасную и ровную поверхность решеток](#) для передвижения пешеходов – в том числе [в обуви на каблуках](#), а также для [безопасного передвижения инвалидов колясок](#), способствуя созданию [доступной и современной городской среды](#).

## Технические характеристики:

- **Материал:** оцинкованная сталь, устойчивая к износу и погодным условиям;
- **Размеры:** 998 x 136 x 21,3 мм;
- **Класс нагрузки:** A15 (макс. 1,5 т);
- **Стандарт:** SR EN 1433;
- **Площадь водоприёма:** 108,0 см<sup>2</sup>, обеспечивает быстрый и эффективный сбор дождевой воды;
- **Конструкция:** поперечно-ребристая, с ячейками оптимального размера для предотвращения засорения;
- **Система крепления:** на болтах, гарантирующая устойчивость и безопасность при эксплуатации.

## Преимущества:

- Высокая эффективность водосбора благодаря большой площади приёма;
- Простота монтажа и надёжное крепление на канал, предотвращающее смещение решётки;
- Устойчивость к коррозии и различным погодным условиям;
- Подходит для зон с интенсивным пешеходным движением с [повышенными требованиями по безопасности для передвижения пешеходов](#), обеспечивая долгий срок службы.

Решётка водоприемная Base DN100 A15 из оцинкованной стали — это практичное и надёжное решение для дренажных систем, способствующее поддержанию чистоты и безопасности наружных пространств благодаря эффективному отводу поверхностных вод.