
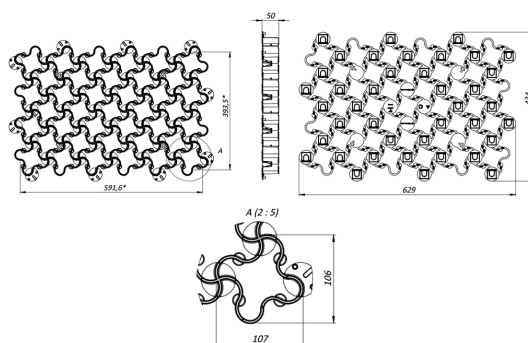
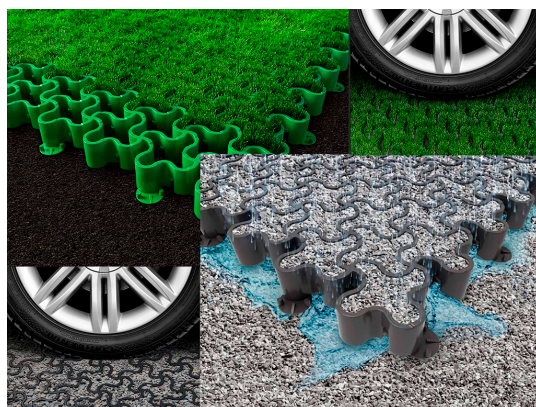


Газонная решетка EasyPave, пластиковая, темно зеленая (629x434xH=50 мм)

Код товара: 8100-DGN

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Длина, мм	629
Ширина, мм	434
Высота, мм	50
Материал	Пластик
Цвет газонной решетки EasyPave	Темно зелёный
Полезная площадь модуля, м²:	0,232

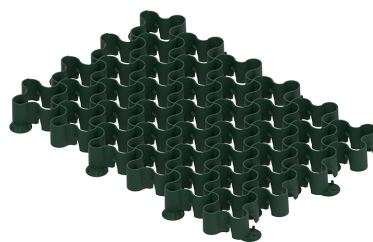

Газонная решетка EasyPave, пластиковая, темно зеленая (629x434xH=50 мм)

Газонная решетка EasyPave из пластика представляет собой современное и устойчивое решение для благоустройства.

Изготовленная из высококачественных материалов, она обладает **отличной стойкостью к износу, ударным нагрузкам и экстремальным погодным условиям**, сохраняя свои эксплуатационные характеристики даже при длительном воздействии дождя, мороза или высоких температур.

Благодаря **модульной структуре**, газонная решетка быстро монтируется и легко адаптируется к любому типу проекта — от парковок и пешеходных дорожек до зелёных зон, приусадебных участков и временных подъездных путей.

Универсальный дизайн позволяет **полностью персонализировать покрытие** и гармонично

интегрировать его в окружающий ландшафт.

Пермеабельная структура газонной решетки обеспечивает [естественный отвод дождевой и талой воды](#), предотвращая образование луж и снижая риск подтоплений.

Одновременно она способствует [защите почвы от эрозии](#) и поддержанию природного водного баланса.

Технические характеристики

- **[Размеры:](#)**
 - Длина: 629 мм
 - Ширина: 434 мм
 - Высота: 50 мм
 - **[Материал:](#)** 100% перерабатываемый полипропилен
 - **[Устойчивость:](#)** к ультрафиолету, морозу, ударам и перепадам температуры
 - **[Малый вес](#)** и **[простота монтажа](#)**
 - **[Цвет:](#)** темно зеленый
-

Основные преимущества

- Быстрая установка благодаря встроенной системе соединений
 - Высокая прочность и долговечность (до 20 лет при правильном уходе)
 - Открытая структура позволяет [рост растений и укоренение травы](#)
-

- Идеальна для [укрепления малых склонов и неровных участков](#)
 - Возможность дополнительного крепления с помощью [анкерных фиксаторов](#) (рекомендуется 5 анкеров на один модуль в наклонных зонах)
-

Инструкция по монтажу

Для надёжной и долговечной фиксации рекомендуется установка газонных решеток с использованием специальных анкеров.

В наклонных зонах каждый модуль должен быть закреплён [минимум в пяти точках](#), чтобы обеспечить устойчивость всей поверхности.

Рекомендуемое применение

- Парковки для легкового и тяжелого транспорта
- Пешеходные дорожки и дворы
- Сады, террасы и зелёные зоны
- Участки с небольшим уклоном — для [укрепления и стабилизации грунта](#)