
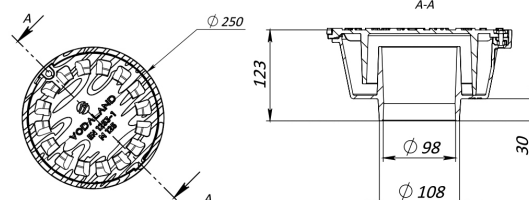


Трап круглый чугунный Ø 250mm Н=123мм с вертикальным выпуском D75 мм, класс нагрузки M125

Код товара: 33152513-5

Техническая спецификация	
Длина, мм	250
Ширина, мм	250
Высота, мм	123
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Материал	Высокопрочный чугун (ВЧ-50)
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	7,50
Система с гидрозатвором	Да
Класс нагрузки согласно EN1253	M125 (125kN)
Размер трапа чугунного, мм:	Ø 250 (круглый)

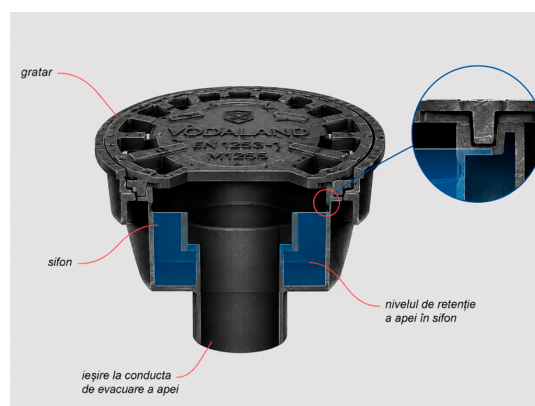

Трап круглый чугунный Ø 250mm Н=123мм с вертикальным выпуском D110 мм, класс нагрузки M125

Чугунный трап из высокопрочного чугуна с диаметром Ø250 мм и вертикальным выпуском D110 мм представляет собой надежное и эффективное решение для сбора и отвода сточных и ливневых вод. Конструкция из высокопрочного чугуна обеспечивает высокую устойчивость к механическим нагрузкам, а встроенная система защиты от неприятных запахов предотвращает их проникновение из канализационной системы.

Благодаря круглой форме, компактным размерам и высоте 123 мм трап подходит для различных систем водоотведения и канализации, включая жилые, промышленные и коммерческие объекты, а также благоустроенные территории. Вертикальный выпуск диаметром D110 мм позволяет напрямую подключить трап к соответствующей канализационной трубе.

Технические характеристики:

- **Форма:** Круглая
- **Внешний диаметр:** Ø250 мм
- **Высота:** 123 мм
- **Выпуск:** Вертикальный
- **Диаметр подключения:** Ø110 мм
- **Материал:** Высокопрочный чугун
- **Класс нагрузки:** M125 (125 кН)
- **Стандарт соответствия:** EN 1253
- **Система защиты от запахов:** Да
- **Вес:** 7,50 кг
- **Гарантия:** 24 месяца

Преимущества и особенности:

- **Высокая прочность:** высокопрочный чугун обеспечивает надежную и устойчивую к механическим нагрузкам конструкцию.
- **Защита от неприятных запахов:** встроенная система защиты от запахов предотвращает их проникновение из канализационной сети.
- **Эффективный отвод воды:** вертикальный выпуск D110 мм позволяет подключить трап к канализационной системе и обеспечивает быстрый отвод воды.
- **Устойчивость к нагрузкам:** класс M125 в соответствии с EN 1253 позволяет использовать изделие в зонах, подверженных механическим нагрузкам до 125 кН.
- **Компактная конструкция:** диаметр Ø250 мм и высота 123 мм обеспечивают удобную интеграцию трапа в различные системы водоотведения.
- **Долговечность:** высокопрочный чугун подходит для длительной эксплуатации в сложных условиях.

Области применения:

- Жилые помещения и объекты
- Промышленные помещения и цеха
- Сантехнические системы
- Сады и благоустроенные зеленые зоны
- Городское благоустройство
- Канализационные сети
- Пищевая промышленность