


# Лоток водоотводный пластиковый BASE DN100 H200 с решеткой щелевой стальной оцинкованной A15

Код товара: KIT 019

| Техническая спецификация          |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Класс нагрузки                    | A15 согласно EN 1433       |
| Материал лотка                    | Полипропилен               |
| Длина, мм                         | 1000                       |
| Ширина, мм                        | 156                        |
| Подключение к трубе диаметра, мм  | 110                        |
| Система фиксации решетки с лотком | Оцинкованный крепеж + болт |
| Высота лотка Base DN100, 200 мм   |                            |

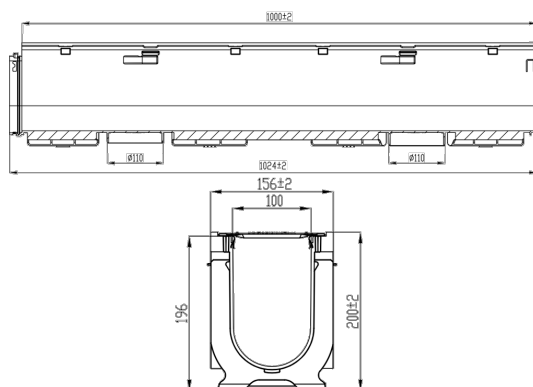

## Лоток водоотводный пластиковый BASE DN100 H200 с решеткой щелевой стальной оцинкованной A15

Пластиковый лоток **BASE DN100** представляет собой инновационное решение для сбора дождевых и талых вод, выполненное из высококачественного полипропилена, с высотой 200 мм. Комплект оснащен **стальной оцинкованной щелевой решеткой**, идеально подходящей для установки в пешеходных зонах с интенсивным движением, имеет класс нагрузки A15 (15 kN/m<sup>2</sup>) согласно стандарту EN 1433.

### Ключевые характеристики:

- **Материал высокой производительности:** Канал из полипропилена имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент стока воды по всей системе

и предотвращает проникновение воды через возможные соединения.

- **Безопасность и защита:** Оцинкованная решетка защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут повлиять на эффективность системы ливневой канализации. Одновременно решетка обеспечивает безопасность пешеходов, перемещающихся по данным зонам.
- **Простота и скорость установки:** Лоток **BASE DN100** легко устанавливается, а его края обеспечивают правильный уровень укладки с прилегающим покрытием. Это идеальный выбор для тротуаров и пешеходных зон, гарантируя точность выполнения и безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой.
- **Легкость в обслуживании:** Решетка фиксируется в лотке с помощью двух легко снимаемых [креплений из оцинкованной стали](#), что упрощает очистку лотка от листьев и других накопившихся загрязнений.
- **Оптимальная герметизация:** Для полной герметичности между лотками рекомендуется использовать специализированный [Герметик](#), который обеспечивает целостность системы линии водоотвода.

## Рекомендуемые области применения:

- Тротуары и пешеходные зоны с интенсивным движением
- Парки и публичные пространства с пешеходным движением
- Жилые и коммерческие зоны, где необходима надежная система водоотведения дождевых вод.

## Преимущества:

- Высокая эффективность в сборе дождевых вод
- Долговечность благодаря высококачественным материалам
- Легкость в обслуживании и быстрая установка

- Безопасность для пешеходов