



# **Пескоуловитель водоотводный фибробетонный серия PRO DN150 H500 с решеткой чугунной D400 (500x210x500мм)**



Код товара: 042871334-K

| Техническая спецификация           |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Класс нагрузки                     | D400 согласно EN 1433 |
| Материал лотка                     | Фибробетон            |
| Материал усиливающей насадки       | Оцинкованная сталь    |
| Длина, мм                          | 500                   |
| Ширина, мм                         | 210                   |
| Высота, мм                         | 500                   |
| Подключение к трубе диаметра, мм   | 110-160               |
| Гарантия, месяцев                  | 24                    |
| Система фиксации решетки с лотком  | Болт оцинкованный     |
| Вес (кг)                           | 69,3                  |
| Оснащение пескоуловителя PRO DN150 | Без корзины           |

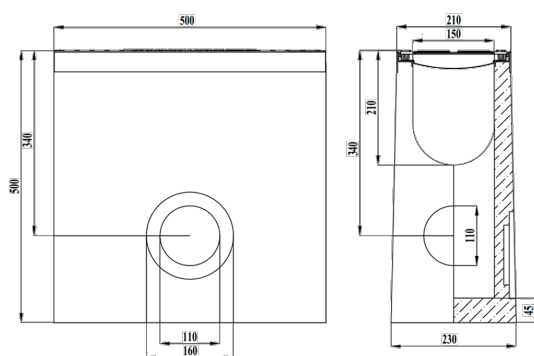

Пескоуловитель BetoMax Drive DN150 с внутренним сечением 150мм, укомплектован решеткой щелевой чугунной класса D400 (выдерживающей нагрузку до 40 тонн), устанавливается в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия) в совокупности с линией водоотводных лотков, непосредственно в точке сброса/подключения к трубопроводу через имеющиеся шаблоны под врезку в трубу. Кромка пескоуловителя BetoMax Drive усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложится чугунная решетка, которая в свою очередь, надежно закреплена с пескоуловителем посредством болтов. Корпус пескоуловителя PolyMax Drive изготовлен из фибробетона. Решетка изготавливается из высокопрочного чугуна и выдерживают нагрузку до 40 тонн, класс D400 (400 kN) согласно стандарту EN 1433.

