
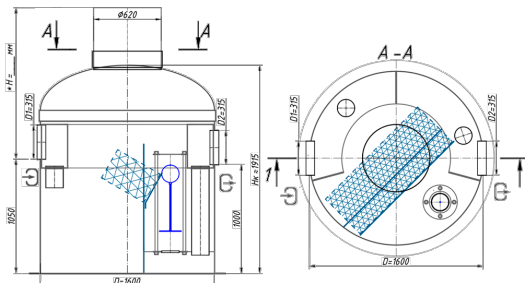


Сепаратор нефтепродуктов и взвешенных веществ Vodaland OilBase100-8/40, производительность $Q=8,0$ л/с, с внутренним байпасом $Q=40,0$ л/с

Код товара: Rainpark_OLE_8

| Техническая спецификация | |
|---|---------------------|
| Диаметр внутренний, мм | 1600 |
| Материал | Стеклопластик |
| Тип | Vertical |
| Высота агрегата, мм | 1915 |
| Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 110-160-200-250-315 |
| Объем нефтепродуктов, литрах | 400 |
| Объем осадка (песка), в литрах | 800 |
| Рабочий объем сепаратора, в литрах | 2010 |
| Номинальный расход OilBase, л/сек | 8 |

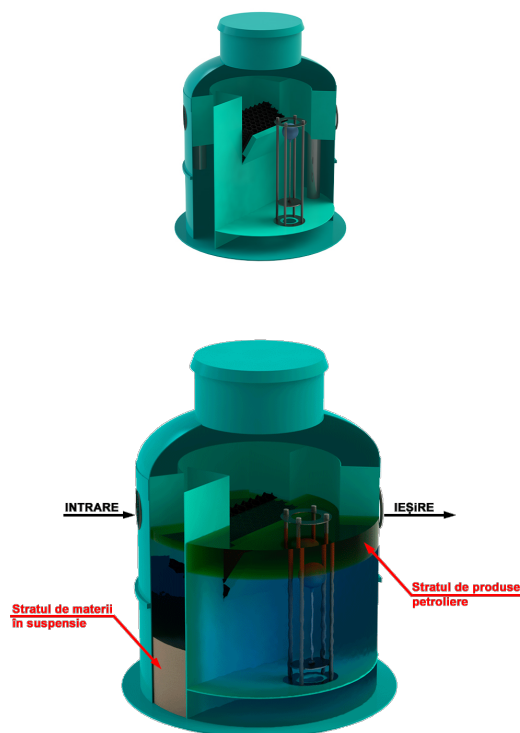

Сепаратор нефтепродуктов и взвешенных веществ Vodaland OilBase100-8/40, производительность $Q=8,0$ л/с, с внутренним байпасом $Q=40,0$ л/с

Сепаратор нефтепродуктов **OilBase100-8/40** от **VODALAND** – это моноблочная установка, изготовленная из **стеклопластика**, предназначенная для **захвата, разделения и удержания нефтепродуктов** (масел, дизельного топлива и других нефтепродуктов), а также взвешенных веществ из ливневых и талых сточных вод.

Этот агрегат предотвращает загрязнение почвы и водных ресурсов и предназначен для использования в таких сферах, как [АЗС, автомойки, автосервисы, промышленные предприятия, торговые центры, парковки, автострады, дороги и зоны с интенсивным автомобильным движением](#).

Принцип работы

Сепаратор работает по принципу [механической очистки сточных вод](#), используя процесс [отстаивания и коалесцентной фильтрации](#), который эффективно задерживает загрязняющие вещества.

Отсек I - Первичный отстойник

- Загрязненная вода поступает в сепаратор, где под [действием гравитации](#) тяжелые твердые частицы, такие как [камни, песок и мусор](#), оседают на дне отстойника.

Отсек II - Коалесцентный фильтр

- Частично очищенная вода проходит через [коалесцентный фильтр](#), где [мелкие частицы углеводородов объединяются \(коалесцируют\)](#), увеличиваются в объеме и задерживаются в сепараторе, образуя на поверхности воды в этом отсеке плёнку\слой нефтепродуктов.

Отвод очищенной воды

- Очищенная вода выходит через [выпускную трубу](#), направляясь в систему канализации.

Технические характеристики

Сепаратор [OilBase100-8/40](#) обеспечивает высокий уровень очистки воды, значительно снижая концентрацию загрязняющих веществ. Он предназначен [исключительно для сброса сточных вод в канализационную сеть](#), обеспечивая соответствие параметров стоков требованиям [Постановления №950 от 25.11.2013, Приложение №1](#).

□ Концентрация загрязняющих веществ на входе

- Взвешенные вещества: [до 200 мг/л](#)
- Нефтепродукты: [до 40 мг/л](#)

□ **Концентрация загрязняющих веществ на выходе (после очистки)**

- Взвешенные вещества: **≤ 15 мг/л**
- Нефтепродукты: **≤ 1,97 мг/л**

□ Номинальный расход сточных вод: **8,0 л/с**

□ Расход сточных вод через (Bypass) канал: **40,0 л/с**

Преимущества сепаратора OilBase100-8/40

- ✓ **100% герметичный моноблочный корпус из стеклопластика** - устойчив к коррозии, механическим повреждениям и температурным перепадам.
- ✓ **Встроенный внутренний Bypass** - позволяет экономить пространство при монтажных работах и обеспечивает пропуск расхода ливневых стоков, превышающего номинальный в 5 раз (в стандартной комплектации).
- ✓ **Коалесцентный фильтр многоцветного использования** - легко очищается и при необходимости заменяется.
- ✓ **Горловина для доступа к техническому обслуживанию** - облегчает удаление ила и нефтепродуктов.
- ✓ **Возможность оснащения электронной системой мониторинга** - датчики для контроля уровня ила и нефтепродуктов сигнализируют о необходимости очистки (откачки).
- ✓ **Простота монтажа и эксплуатации** - подходит для различных промышленных и коммерческих объектов.

Области применения

Сепаратор нефтепродуктов **OilBase100-8/40** применяется в следующих сферах:

- **AЗС и топливозаправочные комплексы**
- **Автомойки и автосервисы**
- **Заводы и промышленные предприятия**
- **Торговые центры и супермаркеты**
- **Автострады, дороги и парковки**

- [Зоны работы с нефтепродуктами](#)

Габариты и конфигурация

Размеры сепаратора определяются [в зависимости от расхода сточных вод и места их отвода](#), и могут быть адаптированы под индивидуальные требования проекта.