Лоток водоотводный POLYMAX BASIC DN100 H200 с решеткой стальной оцинкованной, нагрузкой до 3 тонн (1000x160x200)



Код товара: KIT 020



Техническая спецификация	
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	160
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Система фиксации решетки с лотком	Оцинкованный крепеж + болт
Высота лотка Base DN100, мм	200

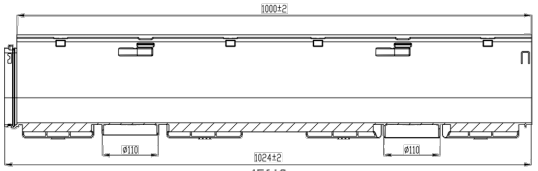



Водоотводный лоток POLYMAX BASIC, пластиковый высотой 200мм с ячеистой решеткой из оцинкованной стали, предназначенный для установки в зонах наезда легковых автомобилей с неинтенсивным трафиком движения, класс нагрузки до трёх тонн, для устройства ливневки типа поверхностного линейного водоотвода.

Благодаря гладкой внутренней поверхности пластикового лотка, гарантируется высокий коэффициент скольжения воды.

Вода из пластикового лотка беспрепятственно проходит по всей линии лотков, а чугунные решетки обеспечивают безопасность для передвижения людей и легкового транспорта, а также препятствуют попаданию крупных предметов, способных нарушить эффективную работу ливневой канализации.

Для полной герметизации лотков рекомендуется использовать битумный герметизирующий клей.

Решетка надежно зафиксирована посредством двух крепежей, которые легко снимаются для того чтобы прочистить пластиковый лоток от попадающих в него листьев и грязи.

Комплект данного лотка рекомендован для использования при обустройстве территории частных домов и является оптимальным решением для организации поверхностного водоотвода при въездах в гараж.