


Лоток водоотводный пластиковый BASE DN100 H200 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250



Код товара: KIT 021 CPE

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	156
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Система фиксации решетки с лотком	Оцинкованный крепеж + болт
Высота лотка Base DN10 мм	00, 200

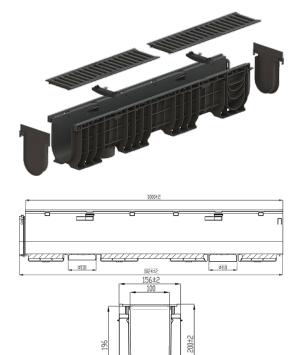

<u>Лоток водоотводный пластиковый BASE DN100 H200 с</u> решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250

Модернизированный лоток <u>Base DN100</u>, изготовлен из прочного пластика с высотой 200 мм, оснащен <u>щелевыми решётками из высокопрочного чугуна</u>, предназначен для установки в проезжих частях с умеренным автомобильным трафиком, <u>с нагрузочной способностью до 25,0 тонн (класс C250</u>, согласно <u>EN 1433</u>).

Ключевые характеристики:

• Материал высокой производительности: Канал из полипропилена имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент стока воды по всей системе

YODALAND

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

и предотвращает проникновение воды через возможные соединения.

- **Безопасность и защита**: Решетка из **высокопрочного чугуна** защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут повлиять на эффективность системы ливневой канализации. Одновременно решетка обеспечивает безопасность пешеходов и автотранспорта, перемещающихся по данным зонам.
- Простота и скорость установки: Лоток BASE DN100 легко устанавливается, а его края обеспечивают правильный уровень укладки с прилегающим покрытием. Это идеальный выбор для тротуаров, пешеходных зон и зон с умеренным движением автотранспорта, гарантируя точность выполнения и безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой.
- **Легкость в обслуживании**: Решетка фиксируется в лотке с помощью двух легко снимаемых <u>креплений из оцинкованной стали</u>, что упрощает очистку лотка от листьев и других накопившихся загрязнений.
- Оптимальная герметизация: Для полной герметичности между лотками рекомендуется использовать специализированный <u>Герметик</u>, который обеспечивает целостность системы линии водоотвода.

Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен <u>замками для крепления</u>, что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную <u>анкеровку в бетоне</u>, гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

<u>Рекомендуется для жилых и коммерческих</u> <u>объектов</u>

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

