
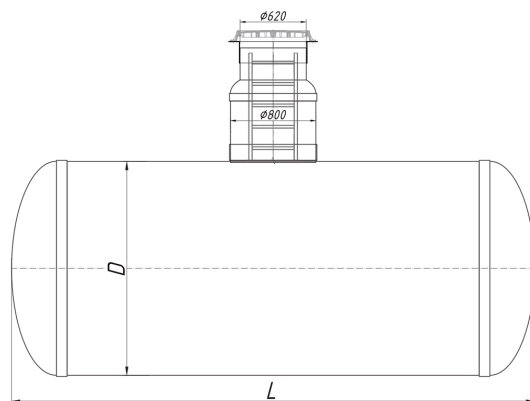


Резервуар технических жидкостей TankLine Technical

Код товара: TankLineTLT

Техническая спецификация	
Длина, мм	pînă 22 metri
Диаметр, мм	pînă la 3,6 metri
Материал	Стеклопластик
Тип	Horizontal
Тип резервуара TankLine	Для технической воды

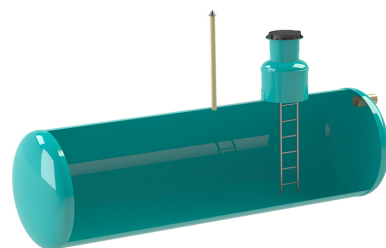

Gama dimensională a Rezervoarelor TankLine TLT subterane pentru apă tehnică
Габаритные размеры резервуаров технических жидкостей TankLine TLT

Diametrul D, / Диаметр D, mm/(мм)	Lungimea L, (mm)/ Длина L, (мм)		Volumul W, m3 Объем W, м3	
	de la / от	pînă la / до	de la / от	pînă la / до
1600	5,0	8,0	10,0	16,0
1800	4,0	10,0	10,0	25,0
2000	6,5	11,5	20,0	35,0
2400	6,5	13,5	30,0	60,0
3000	7,0	21,5	50,0	150,0
3600	10,0	21,0	100,0	210,0

Резервуар технических жидкостей TankLine Technical

Vodaland предлагает надежные и долговечные решения для хранения технической воды с помощью серии подземных резервуаров **TankLine Technical**, изготовленных из армированного стеклопластика. Эти резервуары специально спроектированы для подземной установки в условиях, требующих безопасного и эффективного хранения жидкостей.

Высокая производительность и надежность на долгие годы

Материал стеклопластик, придаёт резервуарам исключительную **механическую прочность**, **стойкость к коррозии** и **полную герметичность**, устраняя необходимость в последующем

техническом обслуживании. С расчетным сроком службы более **50 лет**, это надежное и устойчивое решение для любой технической задачи.

Преимущества резервуаров TankLine Technical:

- **Устойчивость к коррозии** — идеально подходят для агрессивных сред;
- **Отсутствие затрат на обслуживание** — надёжная эксплуатация в течение десятилетий;
- **Малый вес** — упрощает транспортировку и установку;
- **Быстрый и простой монтаж** — не требует специального оборудования;
- **Индивидуальный проект** — адаптация под каждое техническое задание;
- **Повышенная жёсткость конструкции** — за счёт намотки на ЧПУ-оборудовании;
- **Индивидуальные подключения и фитинги** — под нужды конкретного проекта;
- **Интегрированные проушины для подъёма** — удобство при монтаже с помощью крана;
- **Возможность внутренней перегородки** — для эффективного управления объёмами;
- **Бесплатная техническая консультация** — поддержка от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Основные технические характеристики:

- **Материал**: армированный стеклопластик
- **Тип установки**: подземная
- **Конструкция**: самонесущая, полностью герметичная
- **Срок службы**: минимум 50 лет
- **Доступные объёмы**: широкий ассортимент, по запросу
- **Проектирование**: по индивидуальному техническому заданию