


Лоток водоотводный пластиковый BASE DN200 H200 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250



Код товара: KIT 012 CPE

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	260
Высота, мм	200
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Оцинкованный крепеж + болт

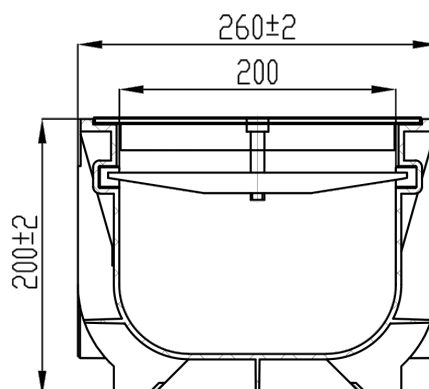

Лоток водоотводный пластиковый BASE DN200 H200 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250

Модернизированный лоток Base DN200, изготовлен из прочного пластика с высотой 200 мм, оснащен **щелевыми структурными решётками из высокопрочного чугуна**, предназначен для установки в проезжих частях с умеренным автомобильным трафиком, **с нагрузочной способностью до 25,0 тонн (класс C250, согласно EN 1433)**.

Ключевые характеристики:

- Материал высокой производительности:** Канал из полипропилена имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент стока воды по всей системе

и предотвращает проникновение воды через возможные соединения.

- **Безопасность и защита:** Решетка из [высокопрочного чугуна](#) защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут повлиять на эффективность системы ливневой канализации. Одновременно решетка обеспечивает безопасность пешеходов и автотранспорта, перемещающихся по данным зонам.
- **Простота и скорость установки:** Лоток [BASE DN200](#) легко устанавливается, а его края обеспечивают правильный уровень укладки с прилегающим покрытием. Это идеальный выбор для тротуаров, пешеходных зон и зон с умеренным движением автотранспорта, гарантируя точность выполнения и безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой.
- **Легкость в обслуживании:** Решетка фиксируется в лотке с помощью двух легко снимаемых [креплений из оцинкованной стали](#), что упрощает очистку лотка от листьев и других накопившихся загрязнений.
- **Оптимальная герметизация:** Для полной герметичности между лотками рекомендуется использовать специализированный [Герметик](#), который обеспечивает целостность системы линии водоотвода.

Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен [замками для крепления](#), что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную [анкеровку в бетоне](#), гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;
- Подземных и наземных парковок;

- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

Водоотводные лотки Base DN200 с решетками из высокопрочного чугуна – современное, безопасное и долговечное решение в области водоотвода.