


Лоток водоотводный пластиковый BASE DN200 H200 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250 (старая модель)



Код товара: KIT 012 CPE

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	260
Высота, мм	200
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Оцинкованный крепеж + болт
Высота лотка Base DN200, 200 (старая модель) мм	

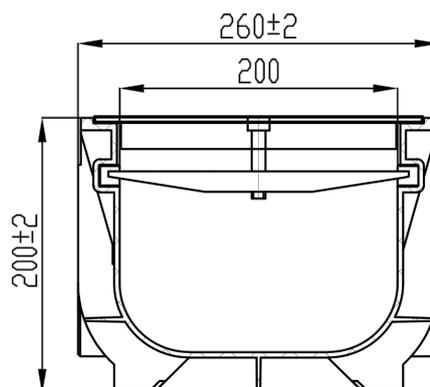

Лоток водоотводный пластиковый BASE DN200 H200 с решеткой чугунной щелевой класс нагрузки C250 (старая модель)

Модернизированный лоток Base DN200, изготовлен из прочного пластика с высотой 200 мм, оснащен **щелевыми структурными решётками из высокопрочного чугуна**, предназначен для установки в проезжих частях с умеренным автомобильным трафиком, **с нагрузочной способностью до 25,0 тонн (класс C250, согласно EN 1433)**.

Ключевые характеристики:

- **Материал высокой производительности:** Канал из полипропилена имеет гладкую внутреннюю поверхность, что обеспечивает высокий коэффициент стока воды по всей системе и предотвращает проникновение воды через возможные соединения.
- **Безопасность и защита:** Решетка из **высокопрочного чугуна** защищает лоток от попадания крупных предметов, которые могут повлиять на эффективность системы ливневой канализации. Одновременно решетка обеспечивает безопасность пешеходов и автотранспорта, перемещающихся по данным зонам.
- **Простота и скорость установки:** Лоток **BASE DN200** легко устанавливается, а его края обеспечивают правильный уровень укладки с прилегающим покрытием. Это идеальный выбор для тротуаров, пешеходных зон и зон с умеренным движением автотранспорта, гарантируя точность выполнения и безупречную интеграцию с существующей инфраструктурой.
- **Легкость в обслуживании:** Решетка фиксируется в лотке с помощью двух легко снимаемых **креплений из оцинкованной стали**, что упрощает очистку лотка от листьев и других накопившихся загрязнений.
- **Оптимальная герметизация:** Для полной герметичности между лотками рекомендуется использовать специализированный **Герметик**, который обеспечивает целостность системы линии водоотвода.

Эффективная и безопасная установка

Каждый водоотводный лоток оснащен **замками для крепления**, что обеспечивает быструю установку и отличную герметичность системы водоотведения. Дополнительные ребра по бокам лотка обеспечивают надежную и долговечную **анкеровку в бетоне**, гарантируя стабильность системы на протяжении долгого времени.

Рекомендуется для жилых и коммерческих объектов

Комплект идеально подходит для:

- Дворов частных домов;
- Въездов в гаражи;

- Подземных и наземных парковок;
- Пешеходных зон и общественных пространств;
- Спортивных объектов;
- Фонтанов;
- Парков и открытых городских пространств.

Водоотводные лотки Base DN200 с решетками из высокопрочного чугуна – современное, безопасное и долговечное решение в области водоотвода.