Трап INOX 150x150 с вертикальным выпуском D110, гидрозатвором, уловителем примесей и решеткой пластинчатой класса L15 согласно EN1253





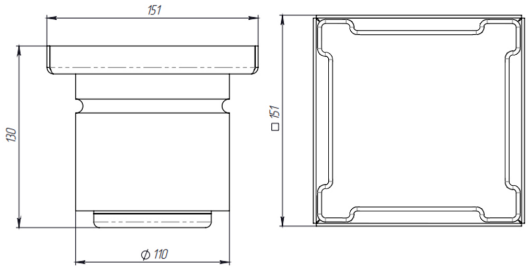

Код товара: 0525.10.11.3.2-EU

Техническая спецификация	
Длина, мм	150
Ширина, мм	150
Высота, мм	130
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	2,2
Класс нагрузки согласно EN1253	L15 (15kN)
Тип решётки трапа 150x150	Пластинчатая

Трап из нержавеющей стали с вертикальным выпуском, с подвесным гидрозатвором и решеткой щелевой.

Трап изготовлени из нержавеющей стали марки **AISI 304**. В зависимости от технологического процесса производства, трапы изготавливаются из нержавеющей стали марки **AISI 316** - с большей стойкостю к повышенным содержаниям соли (пример фабрики по переработки рыбы).

Решетка трапа выдерживает нагрузку до 12,5 тонн, что позволяет установить трап в производственных цехах где проезжает погрузчик.

Трап обладает высокой химической стойкостью к кислотам и дезинфецирующим растворам (NaOH, HNO3, CH3COOH...) которые применяются в производственных цехах при дезинфекции оборудования и полов.

Водоотвод из нержавеющей стали незаменимо применяют на объектах пищевой и непищевой промышленности где есть высокие требования по соблюдению производственной санитарии: заводы по переработки мяса, заводы по производству вина и пива, заводы по производству молочной продукции, заводы по производству подсолнечного масла, фармацевтические фабрики, рестораны, бары, столовые.

Сифон полностью изготовлен из нержавеющей стали и отводит воду с пола.
В комплект входит: решетка + сито + рама + сифон + прокладка
Сифон оснащен легко очищаемым ситом из нержавеющей стали и прокладкой для предотвращения обратного потока сливаемой воды и неприятных запахов.
Длина: 151 [мм]
Ширина: 151 [мм]
Высота: 130 [мм]
Открытие/диаметр: 110
Благодаря тому, что он полностью изготовлен из нержавеющей стали, он имеет длительный срок службы и не ржавеет.

Пропускная способность: 0,4 л/сек.