


Лоток водоотводный POLYMAX DRIVE DN100 H216 с решеткой чугунной D400 (1000x160x216)

Код товара: 080434

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	D400
Материал лотка	Полипропилен
Материал решётки	Высокопрочный чугун
Материал усиливающей насадки	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000
Ширина, мм	160
Высота, мм	216
Подключение к трубе диаметра, мм	110
Гарантия, месяцев	24
Система фиксации решетки с лотком	Болт оцинкованный
Вес (кг)	14-32

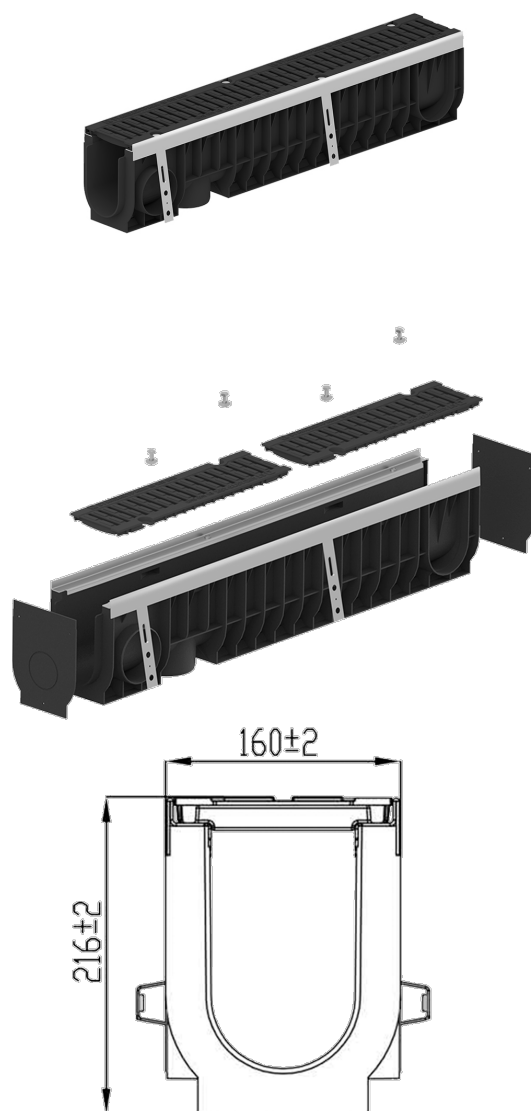

Лотки водоотводные PolyMax Drive с внутренним сечением 100 мм и высотой 216мм, укомплектованны решетками щелевыми чугунными класса D400 (выдерживающие нагрузку до 40 тонн).

Устанавливаются в местах с высокой интенсивностью движения (АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия).

Кромка ливневых каналов PolyMax Drive усилена насадкой из оцинкованной стали на которую ложатся чугунные решетки, которые в свою очередь, надежно закреплены с лотком посредством болтов.

Лоток PolyMax Drive изготовлен из полипропилена. Решетки изготавливаются из высокопрочного чугуна и выдерживают нагрузку до 40 тонн, класс D400 (400 kN) согласно стандарту EN 1433.