


Дренажный водоотводный лоток PolyMax Basic DN200 H200, модернизированный (1000x256x200)

Код товара: 8540-UA

Техническая спецификация	
Класс нагрузки	C250 согласно EN 1433
Материал лотка	Полипропилен
Длина, мм	1000
Ширина, мм	256
Высота, мм	200
Подключение к трубе диаметра, мм	110-160
Гарантия, месяцев	24
Вес (кг)	3,6
Высота лотка Base DN200	200 мм

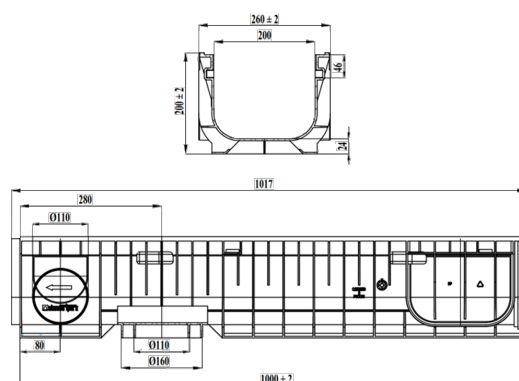

Дренажный водоотводный лоток PolyMax Basic DN200 H200, безливневой решетки, изготовленный из пластика. Данный водоотводный лоток комплектуется любыми решетками (решетка из оцинкованной стали, решетка из высокопрочного чугуна, решетка из нержавеющей стали, медная решетка, крышкой из оцинкованной стали) из серии Basic DN200, которые выдерживают разную нагрузку: A15 (15 kN), B125 (125 kN) или C250 (250 kN) согласно стандарту EN 1433.

Водосточный желоб используется на тротуарах, пешеходных зонах, парковках, частных автостоянках и многоэтажных автостоянках, гарантирует простоту и точность установки, а его край обеспечивает точный уровень, на котором должен быть выполнен пол.

Внутренняя поверхность гарантирует высокий коэффициент скольжения и не имеет точек соединения с внешней стороной, куда могла бы просочиться вода. Для полной герметизации желобов рекомендуется использовать битумный герметизирующий клей.